

PEGEO

Ihr Schrank wenn es hoch werden muss –
Maximale Höhe für maximale Flexibilität

*Your cabinet when you need it tall –
maximum height for maximum flexibility*



↑ Hoch. ↑ Höher. ↑ **PEGEO**



↑ Tall. ↑ Taller. ↑ **PEGEO**

Inhalt

Einleitung	S-4
Standardausführungen 320mm tief	S-6
Standardausführungen 470mm tief	S-8
Zubehör	S-10
Technische Daten	S-12
Maßzeichnungen	S-14

Contents

<i>Introduction</i>	<i>S-4</i>
<i>Standard versions 320mm Deep</i>	<i>S-6</i>
<i>Standard versions 470mm Deep</i>	<i>S-8</i>
<i>Accessories</i>	<i>S-1</i>
<i>Technical data</i>	<i>S-12</i>
<i>Dimensions</i>	<i>S-14</i>

Verteiler- und Geräteschränke Baureihe PEGEO *Distribution and instrument cabinets series PEGEO*

Produktdefinition

Verteiler- und Geräteschränke nach DIN EN 61439-1, DIN EN 61439-5 mit Bautiefen von 320 und 470mm für den Einsatz im Freien.

Einsatzbereich

- Energieverteilung
- Straßenbeleuchtung
- Steuerungssysteme (z. B. Ampeln)
- Industrieanwendungen

Produktvorteile

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC)
- Verfügbar in Baugrößen 0 bis 3 und in Bautiefe 320mm oder 470mm
- Beide Bautiefen sind für zukünftige Einsatzfelder in der Bauhöhe 1350mm verfügbar
- Glattes Design
- Standardmäßig Schutzart IP44, alle Varianten auch in IP54 ab Werk lieferbar
- Modularer Aufbau – auch als Baupaket lieferbar
- Sockelvarianten für unterschiedliche Geländeformen
- Varianten mit getrennten Funktionsräumen (Gr. 2 & 3) der Größe 2 und 3 möglich (1/2–1/2), auch IP44/IP54
- Bauartnachweis durch Prüfung für komplette Serie nach
 - DIN EN 60439-1 Beiblatt 2
 - DIN EN 61439-5

Product definition

Distribution and instrument cabinets according to DIN EN 61439-1, DIN EN 61439-5 with construction depths of 320 and 470mm for outdoor use.

Application area

- *Energy Distribution*
- *Traffic lights*
- *Control systems (e.g. traffic control)*
- *Industrial applications*

Product advantages

- *Enclosure made of glass fibre reinforced plastic (SMC)*
- *Available in sizes 0 to 3 and depth 320mm or 470mm*
- *Both installation depth are available in height 1350mm, for future applications*
- *Sleek design*
- *Standard protection class IP44, all versions are also available in IP54 ex works*
- *Modular design – also available as a construction kit*
- *Base variants for different terrain types*
- *Separated compartments in cabinet size 2 and 3 possible (1/2–1/2), also IP44/IP54*
- *Design verification for complete series according
 - DIN EN 60439-1 supplement 2
 - DIN EN 61439-5*



PEGEO KVSPxx-313



PEGEO KVSPxx-413

Abmessungen
Dimensions

Größe <i>Size</i>	Äußere Abmessungen <i>Outer dimensions</i>			Lichtes Innenmaß <i>Usable internal dimensions</i>		
	Höhe [mm] <i>Height [mm]</i>	Breite [mm] <i>Width [mm]</i>	Tiefe [mm] <i>Depth [mm]</i>	Höhe [mm] <i>Height [mm]</i>	Breite [mm] <i>Width [mm]</i>	Tiefe [mm] <i>Depth [mm]</i>

PEGEO KVSPxx-313

0	1350	590	320	1256	518	253
1	1350	785	320	1256	713	253
2	1350	1115	320	1256	1043	253
3	1350	1445	320	1256	1373	253

PEGEO KVSPxx-413

0	1350	590	470	1256	518	401
1	1350	785	470	1256	713	401
2	1350	1115	470	1256	1043	401
3	1350	1445	470	1256	1373	401

PEGEO – Standardausführungen 320mm tief

PEGEO – Standard versions 320mm deep



Bauform

- Bautiefe 320mm
- Bauhöhe 1350mm

Varianten

- Erhältlich in Normgrößen 0 bis 3
- Erhältlich in den Schutzarten IP44 und IP54
- Baugröße 2 und 3 erhältlich mit getrennten Funktionsräumen
- Zusätzliche Wandbefestigung möglich
- Schließung mittels Schwenkhebel durch zwei Norm-Profilhalbzylinder 40 oder 45mm (Doppelschließung)
- UV-Schutzlackierung und Antigraffitienschutz in vielen RAL-Farben möglich

Mögliche Ausbauvarianten

- Leerschrank
- Mit Montageplatte

Models

- Depth 320mm
- Height 1350mm

Variations

- Available in standard size 0 to 3
- Standard protection class IP44 and IP54
- Size 2 and 3 available with separate function rooms
- Additional wall mounting possible
- Closure by means of a pivoted lever for the use of two standard profile half-cylinders 40 or 45mm (double lock)
- UV protection and anti graffiti protection in many RAL colors possible

Possible configurations

- Empty cabinet
- With mounting plate

Kabelverteilerschrank PEGEO, 320mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP44, montiert**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 320mm deep, double locking, **IP44, assembled***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
0	KVSP0-313/SVD	montiert / <i>assembled</i>	S2030000
1	KVSP1-313/SVD		S2130000
2	KVSP2-313/SVD		S2230000
3	KVSP3-313/SVD		S2330000

Kabelverteilerschrank PEGEO, 320mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP44, Baupaket**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 320mm deep, double locking, **IP44, construction kit***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
0	KVSP0-313/SVD/BP	Baupaket / <i>construction kit</i>	S2030100
1	KVSP1-313/SVD/BP		S2130100
2	KVSP2-313/SVD/BP		S2230100
3	KVSP3-313/SVD/BP		S2330100

Kabelverteilerschrank PEGEO, 320mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP44, getrennte Funktionsräume (1/2–1/2)**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 320mm deep, double locking, **IP44, separate function rooms (1/2–1/2)***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
2	KVSPA2-313/SVD/SVD	montiert / <i>assembled</i>	S2230200
3	KVSPA3-313/SVD/SVD		S2330200

Kabelverteilerschrank PEGEO, 320mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP54**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 320mm deep, double locking, **IP54***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
0	KVSP0-313/SVD/IP54	montiert / <i>assembled</i>	S2035000
1	KVSP1-313/SVD/IP54		S2135000
2	KVSP2-313/SVD/IP54		S2235000
3	KVSP3-313/SVD/IP54		S2335000

Kabelverteilerschrank PEGEO, 320mm tief, 2 x SVD-Doppelschließung, **IP54, getrennte Funktionsräume (1/2–1/2)**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 320mm deep, 2 x SVD double locking, **IP54, separate function rooms (1/2–1/2)***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
2	KVSPA2-313/SVD/SVD/IP54	montiert / <i>assembled</i>	S2235200
3	KVSPA3-313/SVD/SVD/IP54		S2335200

PEGEO – Standardausführungen 470mm tief

PEGEO – Standard versions 470mm deep



Bauform

- Bautiefe 470mm
- Bauhöhe 1350mm

Varianten

- Erhältlich in Normgrößen 0 bis 3
- Erhältlich in den Schutzarten IP44 und IP54
- Baugröße 2 und 3 erhältlich mit getrennten Funktionsräumen
- Zusätzliche Wandbefestigung möglich
- Schließung mittels Schwenkhebel durch zwei Norm-Profilhalbzylinder 40 oder 45mm (Doppelschließung)
- UV-Schutzlackierung und Antigraffitienschutz in vielen RAL-Farben möglich

Mögliche Ausbauvarianten

- Leerschrank
- Mit Montageplatte

Models

- Depth 470mm
- Height 1350mm

Variations

- Available in standard size 0 to 3
- Standard protection class IP44 and IP54
- Size 2 and 3 available with separate function rooms
- Additional wall mounting possible
- Closure by means of a pivoted lever for the use of two standard profile half-cylinders 40 or 45mm (double lock)
- UV protection and anti graffiti protection in many RAL colors possible

Possible configurations

- Empty cabinet
- With mounting plate

Kabelverteilerschrank PEGEO, 470mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP44, montiert**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 470mm deep, double locking, **IP44, assembled***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
0	KVSP0-413/SVD	montiert / <i>assembled</i>	S2040000
1	KVSP1-413/SVD		S2140000
2	KVSP2-413/SVD		S2240000
3	KVSP3-413/SVD		S2340000

Kabelverteilerschrank PEGEO, 470mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP44, Baupaket**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 470mm deep, double locking, **IP44, construction kit***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
0	KVSP0-413/SVD/BP	Baupaket / <i>construction kit</i>	S2040100
1	KVSP1-413/SVD/BP		S2140100
2	KVSP2-413/SVD/BP		S2240100
3	KVSP3-413/SVD/BP		S2340100

Kabelverteilerschrank PEGEO, 470mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP44, getrennte Funktionsräume (1/2–1/2)**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 470mm deep, double locking, **IP44, separate function rooms (1/2–1/2)***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
2	KVSPA2-413/SVD/SVD	montiert / <i>assembled</i>	S2240200
3	KVSPA3-413/SVD/SVD		S2340200

Kabelverteilerschrank PEGEO, 470mm tief, SVD-Doppelschließung, **IP54**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 470mm deep, double locking, **IP54***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
0	KVSP0-413/SVD/IP54	montiert / <i>assembled</i>	S2045000
1	KVSP1-413/SVD/IP54		S2145000
2	KVSP2-413/SVD/IP54		S2245000
3	KVSP3-413/SVD/IP54		S2345000

Kabelverteilerschrank PEGEO, 470mm tief, 2 x SVD-Doppelschließung, **IP54, getrennte Funktionsräume (1/2–1/2)**

*Cable distribution cabinet PEGEO, 470mm deep, 2 x SVD double locking, **IP54, separate function rooms (1/2–1/2)***

Größe Size	Typ-Bezeichnung Type-Description	Lieferart delivery status	Artikel-Nr. Article-No.
2	KVSPA2-413/SVD/SVD/IP54	montiert / <i>assembled</i>	S2245200
3	KVSPA3-413/SVD/SVD/IP54		S2345200

PEGEO – Zubehör

PEGEO – Accessories



Normsockel > 320 mm tief, 905 mm hoch

Standard base > 320mm deep, 905mm high

Größe Size	Beschreibung Description	Typ-Bezeichnung Type-Description	Artikel-Nr. Article-No.
0	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und zwei Baustellenverschlüsse <i>One cable clamp rail, rear mounted and two temporary outlet</i>	FP0-10/KS/BV	S9040000
1		FP1-10/KS/BV	S9140000
2		FP2-10/KS/BV	S9240000
3		FP3-10/KS/BV	S9310000

Normsockelerhöhung > 320 mm tief, 505 mm hoch

Pedestal elevation > 320mm deep, 505mm high

Größe Size	Beschreibung Description	Typ-Bezeichnung Type-Description	Artikel-Nr. Article-No.
0	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	FPH0-10/KS/BV	S9040012
1		FPH1-10/KS/BV	S9140020
2		FPH2-10/KS/BV	S9240025
3		FPH3/KS/2BV	S9310023

*Bodenmontage mit Zubehör (S8901508) möglich/Floor mounting with accessory (S8901508)

Eingrabssockel PEGEO KVSP-1350 > 470mm tief, 950mm hoch

Base PEGEOKVSP-1350 > 470mm deep, 950mm high

Größe Size	Beschreibung Description	Typ-Bezeichnung Type-Description	Artikel-Nr. Article-No.
0	Eine Kabelabfangschiene vorne oder hinten montierbar und zwei Baustellenverschlüsse <i>One cable clamp rail, can be mounted at the front or rear and two temporary outlet</i>	FPP0-470/KS/2BV/BP	S9014000
1		FPP1-470/KS/2BV/BP	S9114000
2		FPP2-470/KS/2BV/BP	S9214000
3		FPP3-470/KS/2BV/BP	S9314000

Bodenmontagesockel PEGEO > 470mm tief, 250mm hoch > IP44

Floor mounting base PEGEO > 470mm deep, 250mm high > IP44

Größe Size	Beschreibung Description	Typ-Bezeichnung Type-Description	Artikel-Nr. Article-No.
0	Eine Kabelabfangschiene vorne hinten montierbar und zwei Baustellenverschlüsse <i>One cable clamp rail, can be mounted at the front or rear and two temporary outlet</i>	FPBP0-470/KS/2BV/BP	S9034000
1		FPBP1-470/KS/2BV/BP	S9134000
2		FPBP2-470/KS/2BV/BP	S9234000
3		FPBP3-470/KS/2BV/BP	S9334000

Sockelerhöhung PEGEO > 470mm tief, 250mm hoch > IP44

Base elevation PEGEO > 470mm deep, 250mm high > IP44

Größe Size	Beschreibung Description	Typ-Bezeichnung Type-Description	Artikel-Nr. Article-No.
0	Eine Kabelabfangschiene vorne hinten montierbar und zwei Baustellenverschlüsse <i>One cable clamp rail, can be mounted at the front or rear and two temporary outlet</i>	FPHP0-470/KS/2BV	S9054000
1		FPHP1-470/KS/2BV	S9154000
2		FPHP2-470/KS/2BV	S9254000
3		FPHP3-470/KS/2BV	S9354000

Montageplatte KVSP-1350 > 320mm/470mm Tiefe
Mounting plates KVSP-1350 > 320mm/470mm deep

	Typ-Bezeichnung <i>Type-Description</i>	Größe <i>Size</i>	Maße (HxBxT) <i>Dimensions (HxWxD)</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
	MPL0-KVSP-13/500x1195x6	0	500 x 1195 x 6mm	S8002069
	MPL1-KVSP-13/695x1195x6	1	695 x 1195 x 6mm	S8102070
	MPL2-KVSP-13/1025x1195x8	2	1025 x 1195 x 8mm	S8202071
	MPL3-KVSP-13/1355x1195x8	3	1355 x 1195 x 8mm	S8302072

Bodenplatte für Sockelmontage > 320mm tief
Ground plate for cabinets mounted on base > 320mm deep

	Typ-Bezeichnung <i>Type-Description</i>	Größe <i>Size</i>	Maße (HxBxT) <i>Dimensions (HxWxD)</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
	BPL0-KVSP/30/AN/545x285x5	0	545 x 285 x 5mm	S8002073
	BPL1-KVSP/30/AN/740x285x5	1	740 x 285 x 5mm	S8102074
	BPL2-KVSP/30/AN/1070x285x5	2	1070 x 285 x 5mm	S8202075
	BPL3-KVSP/30/AN/1400x285x5	3	1400 x 285 x 5mm	S8302076

Bodenplatte für Sockelmontage > 470mm tief
Ground plate for cabinets mounted on base > 470mm deep

	Typ-Bezeichnung <i>Type-Description</i>	Größe <i>Size</i>	Maße (HxBxT) <i>Dimensions (HxWxD)</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
	BPL0-KVSP/40/AN/545x433x5	0	545 x 433 x 5mm	S8002077
	BPL1-KVSP/40/AN/740x433x5	1	740 x 433 x 5mm	S8102078
	BPL2-KVSP/40/AN/1070x433x5	2	1070 x 433 x 5mm	S8202079
	BPL3-KVSP/40/AN/1400x433x5	3	1400 x 433 x 5mm	S8302080

PEGEO – Technische Daten

PEGEO – Technical data

Elektrische Eigenschaften / Electrical parameters		
Nach Norm* / According to standard*		IEC/EN 61439 Teil 1 und 5
Bemessungsbetriebsspannung <i>Rated operational voltage</i>	U_n	AC1000V
Bemessungsisolationsspannung <i>Rated isolation voltage</i>	U_i	AC1000V / DC1500V (EN 62208, Abschnitt 9.10)
Schutzart <i>Degree of protection</i>		IP44 – optional IP54 (Kategorie 2) <i>IP44 – optional IP54 (category 2)</i>
Schutzklasse <i>Protection class</i>		II
elektrische Durchschlagsfestigkeit <i>Dielectric strength</i>		min. 130 kV/cm (IEC 60243-1)
Durchgangswiderstand <i>Volume resistance</i>		min. 10 Ω cm (IEC 60093)
Kriechstromfestigkeit <i>Tracking resistance</i>		CTI 600
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>		-25 bis 120 °C

*Bei bestimmungsgemäßem Einsatz nach der jeweiligen Norm. / If used as intended in accordance with the relevant standard.

Mechanische Eigenschaften / Mechanical parameters		
Stoßfestigkeit <i>Shock resistance</i>		IK 10
Biegefestigkeit <i>Flexural strength</i>	N/mm ²	150
Schlagzähigkeit <i>Impact resistance</i>	N/mm ²	> 65
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	KJ/m ²	> 55

Physikalische Eigenschaften / Physical parameters	
Entflammbarkeitsklasse <i>Class of flammability</i>	HB40 (DIN EN 60695-11-10, Prüfverfahren A) <i>(DIN EN 60695-11-10, test method A)</i>
Glühdrahtprüfung <i>Glühdrahtprüfung</i>	960 °C (EN 60695-2-12)
Wärmeformbeständigkeit von mitgepressten Domen <i>Tracking resistance of compressed domes</i>	min. 200 °C (ISO 75-2-Methode A)


Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. / Further developments of our products and technical changes are subject to change. Alterations, errors and errata constitute no claim for damages.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

PEGEO – Maßzeichnungen


PEGEO – Dimensions

Typ-Bezeichnung/Type-Description	Artikel-Nr./Article-No.
KVSP0-313/SVD	S2030000
KVSP0-313/SVD/BP	S2030100
KVSP0-313/SVD/IP54	S2035000

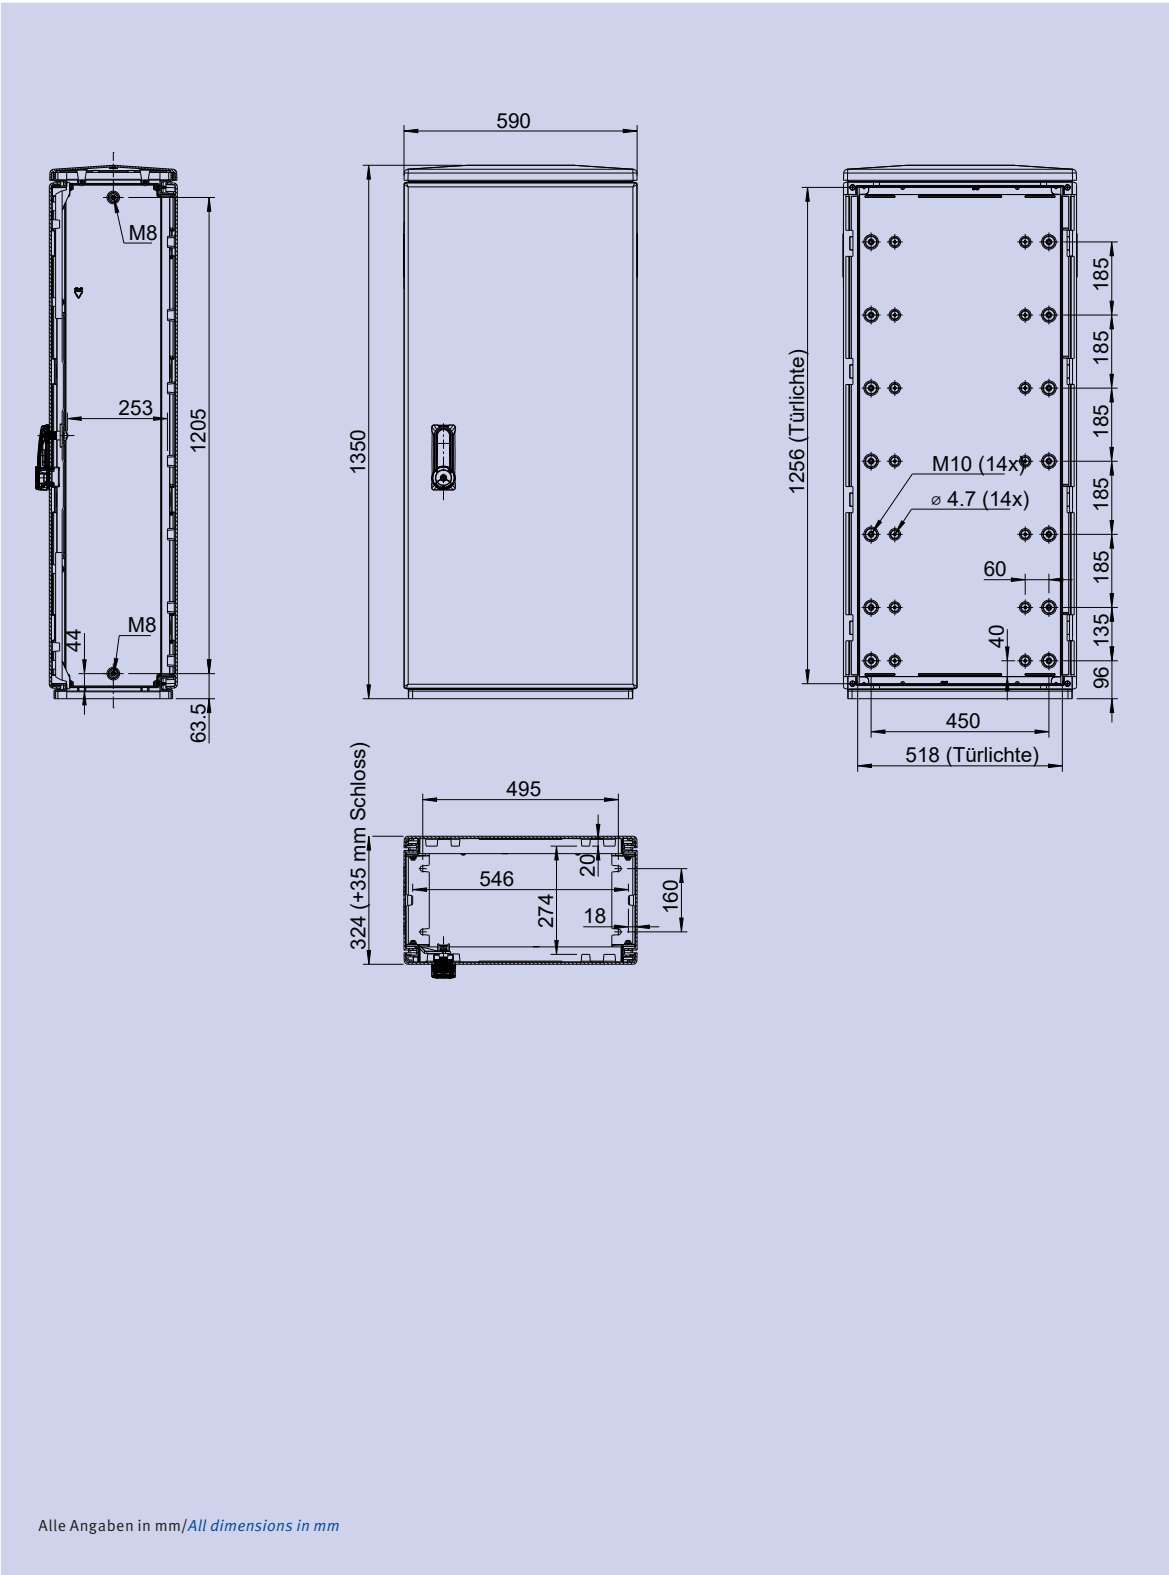

Alle Angaben in mm/All dimensions in mm

Typ-Bezeichnung/ <i>Type-Description</i>	Artikel-Nr./ <i>Article-No.</i>
KVSP1-313/SVD	S2130000
KVSP1-313/SVD/BP	S2130100
KVSP1-313/SVD/IP54	S2135000

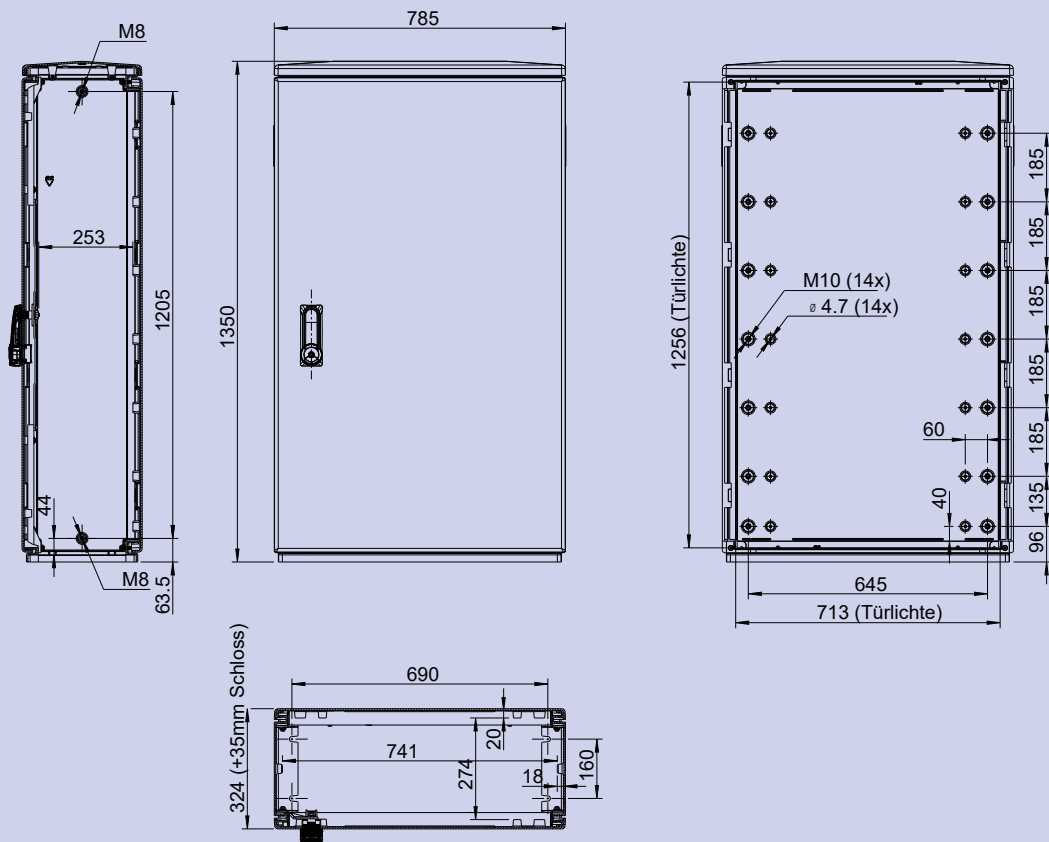


Alle Angaben in mm/*All dimensions in mm*

PEGEO – Maßzeichnungen


PEGEO – Dimensions

Typ-Bezeichnung/Type-Description	Artikel-Nr./Article-No.
KVSP2-313/SVD	S2230000
KVSP2-313/SVD/BP	S2230100
KVSP2-313/SVD/IP54	S2235000

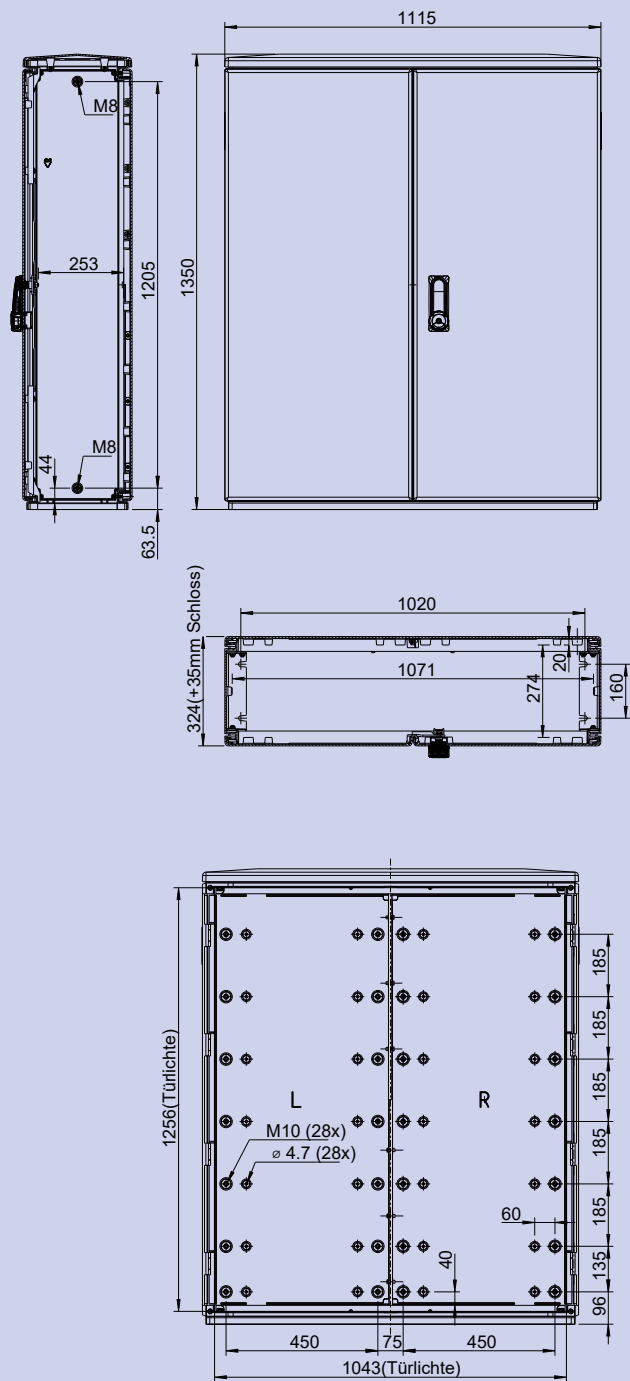

Alle Angaben in mm/All dimensions in mm


Typ-Bezeichnung/ <i>Type-Description</i>	Artikel-Nr./ <i>Article-No.</i>
KVSP3-313/SVD	S2330000
KVSP3-313/SVD/BP	S2330100
KVSP3-313/SVD/IP54	S2335000

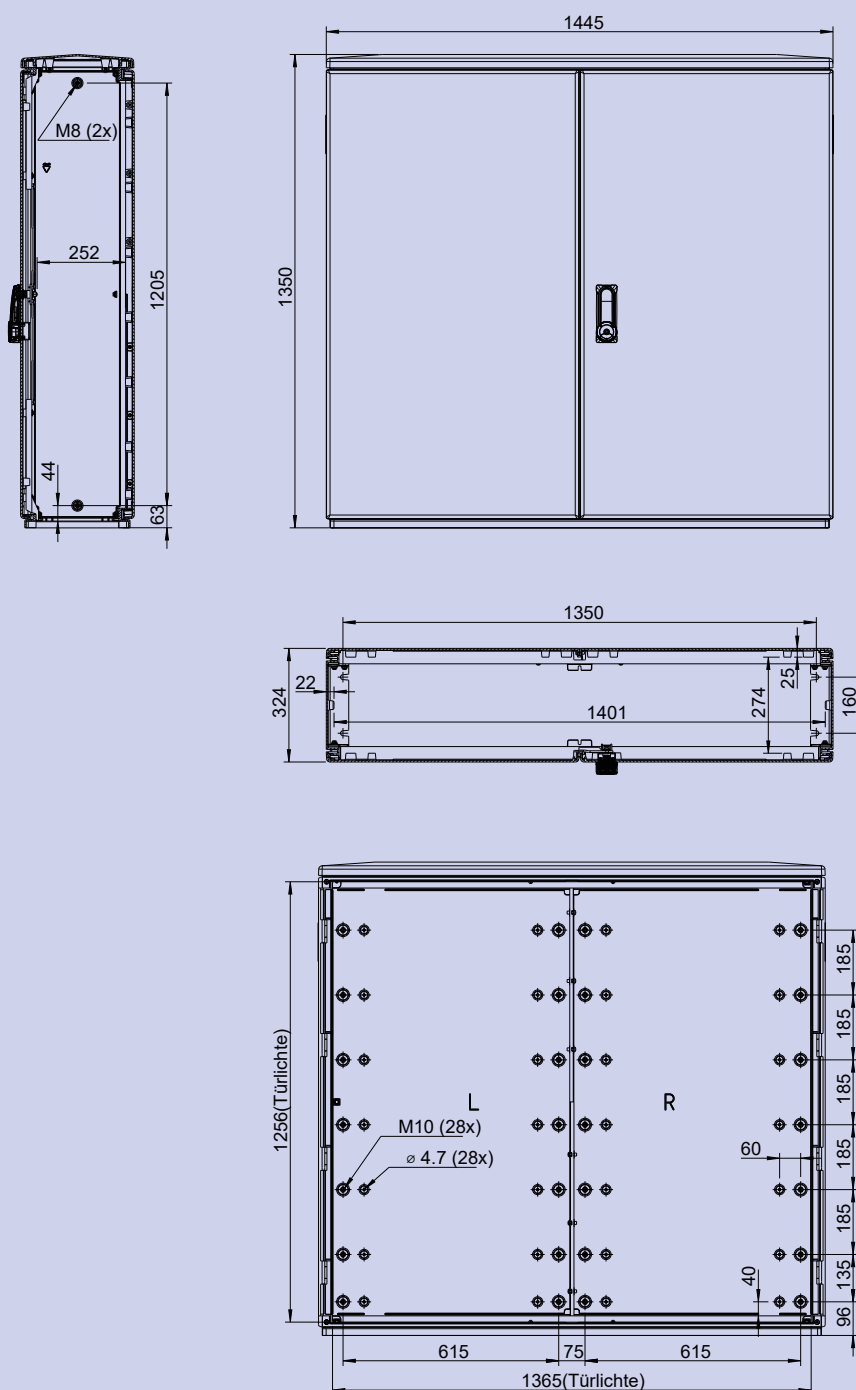

Alle Angaben in mm/*All dimensions in mm*

PEGEO – Dimensions

Typ-Bezeichnung/ <i>Type-Description</i>	Artikel-Nr./ <i>Article-No.</i>
KVSP0-413/SVD	S2040000
KVSP0-413/SVD/BP	S2040100
KVSP0-413/SVD/IP54	S2045000

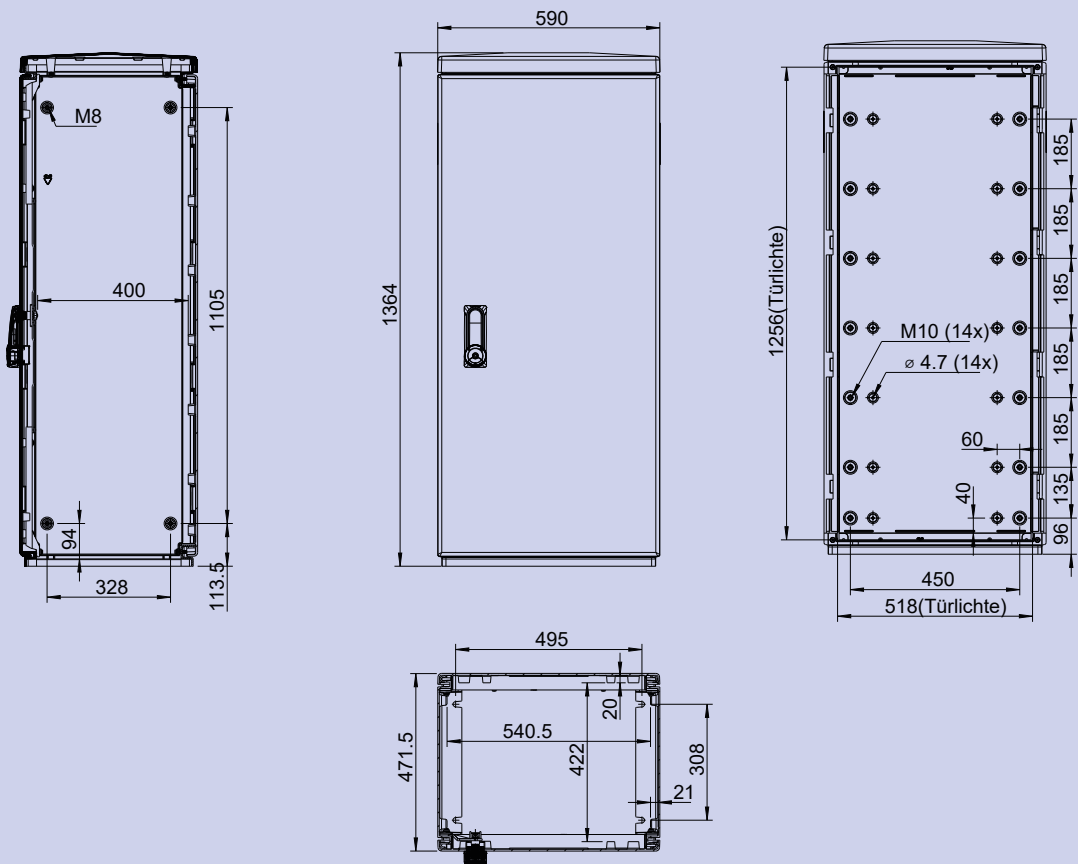

Alle Angaben in mm/*All dimensions in mm*


Technical drawing of the K 1000 safe, showing four views with dimensions in mm:

- Front View:** Overall width 785 mm, height 1364 mm. Door handle is centered.
- Side View:** Depth 400 mm, total height 1105 mm. Mounting holes are M8 (4x). Bottom clearance is 94 mm. Total width including handle is 328 mm. Bottom mounting hole offset is 113.5 mm.
- Top View:** Overall width 690 mm, depth 472 (+35 mm Schloss). Internal width is 735.5 mm. Door thickness is 20 mm. Distance from door edge to internal wall is 24.75 mm. Total depth including door is 308 mm.
- Door Detail View:** Total height 1256 mm (Türlichte). Total width 713 mm (Türlichte). Internal width 645 mm. Mounting holes are M10 (14x) with diameter 4.7 mm (14x). Spacing between holes is 60 mm. Vertical spacing on the right side is 185 mm (x4), 135 mm, and 96 mm.

PEGEO – Maßzeichnungen

PEGEO – Dimensions

Typ-Bezeichnung/ <i>Type-Description</i>	Artikel-Nr./ <i>Article-No.</i>
KVSP2-413/SVD	S2240000
KVSP2-413/SVD/BP	S2240100
KVSP2-413/SVD/IP54	S2245000

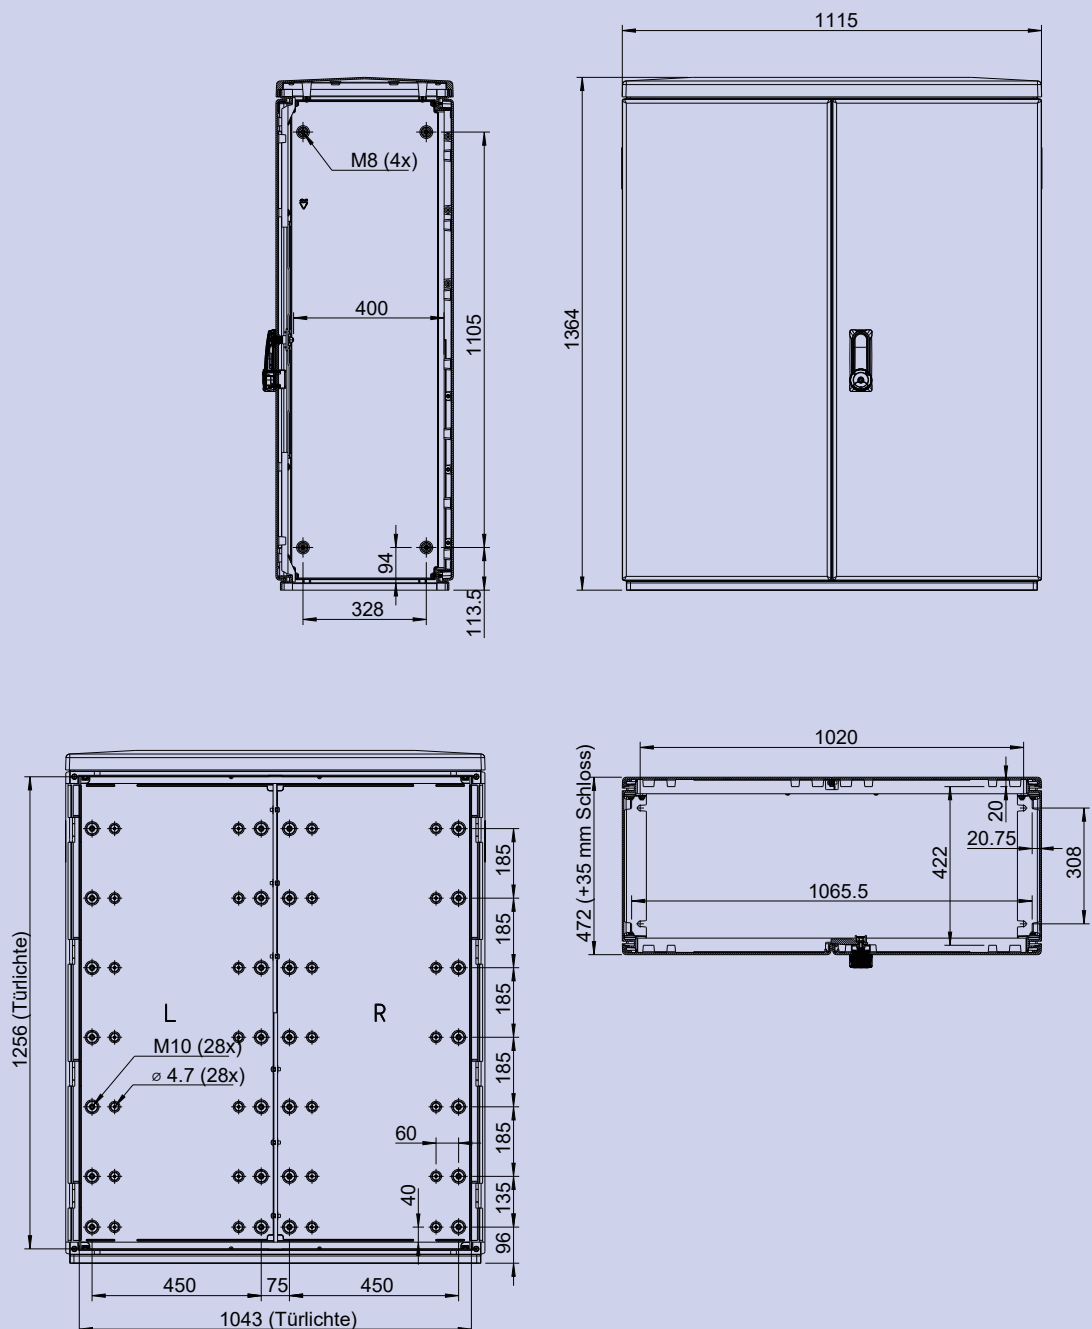

Alle Angaben in mm/*All dimensions in mm*

Technical drawing of the Türluchte 1115 showing three views: side, front, and top.

Side View (Left): Shows the profile of the door. Dimensions include a total height of 1205 mm, a width of 252 mm, and a base height of 63.5 mm. It also indicates two M8 screws (2x) and a 44 mm dimension.

Front View (Right): Shows the front of the door. Dimensions include a total width of 1115 mm and a total height of 1350 mm.


Top View (Bottom): Shows the top of the door. Dimensions include a total width of 1020 mm and a total height of 324 mm. It also shows internal dimensions of 1071 mm, 274 mm, 20 mm, 18 mm, and 160 mm.

Side View (Bottom): Shows the side of the door. Dimensions include a total height of 1256 mm (Türluchte) and a total width of 1035 mm (Türluchte). It also shows internal dimensions of 450 mm, 75 mm, 450 mm, 185 mm, 185 mm, 185 mm, 185 mm, 185 mm, 135 mm, and 96 mm. It indicates two types of screws: $\varnothing 10$ (28x) and $\varnothing 4.7$ (28x).

PEGEO – Maßzeichnungen


PEGEO – Dimensions

Typ-Bezeichnung/Type-Description	Artikel-Nr./Article-No.
KVSPA2-413/SVD/SVD	S2240200
KVSPA2-413/SVD/SVD/IP54	S2245200

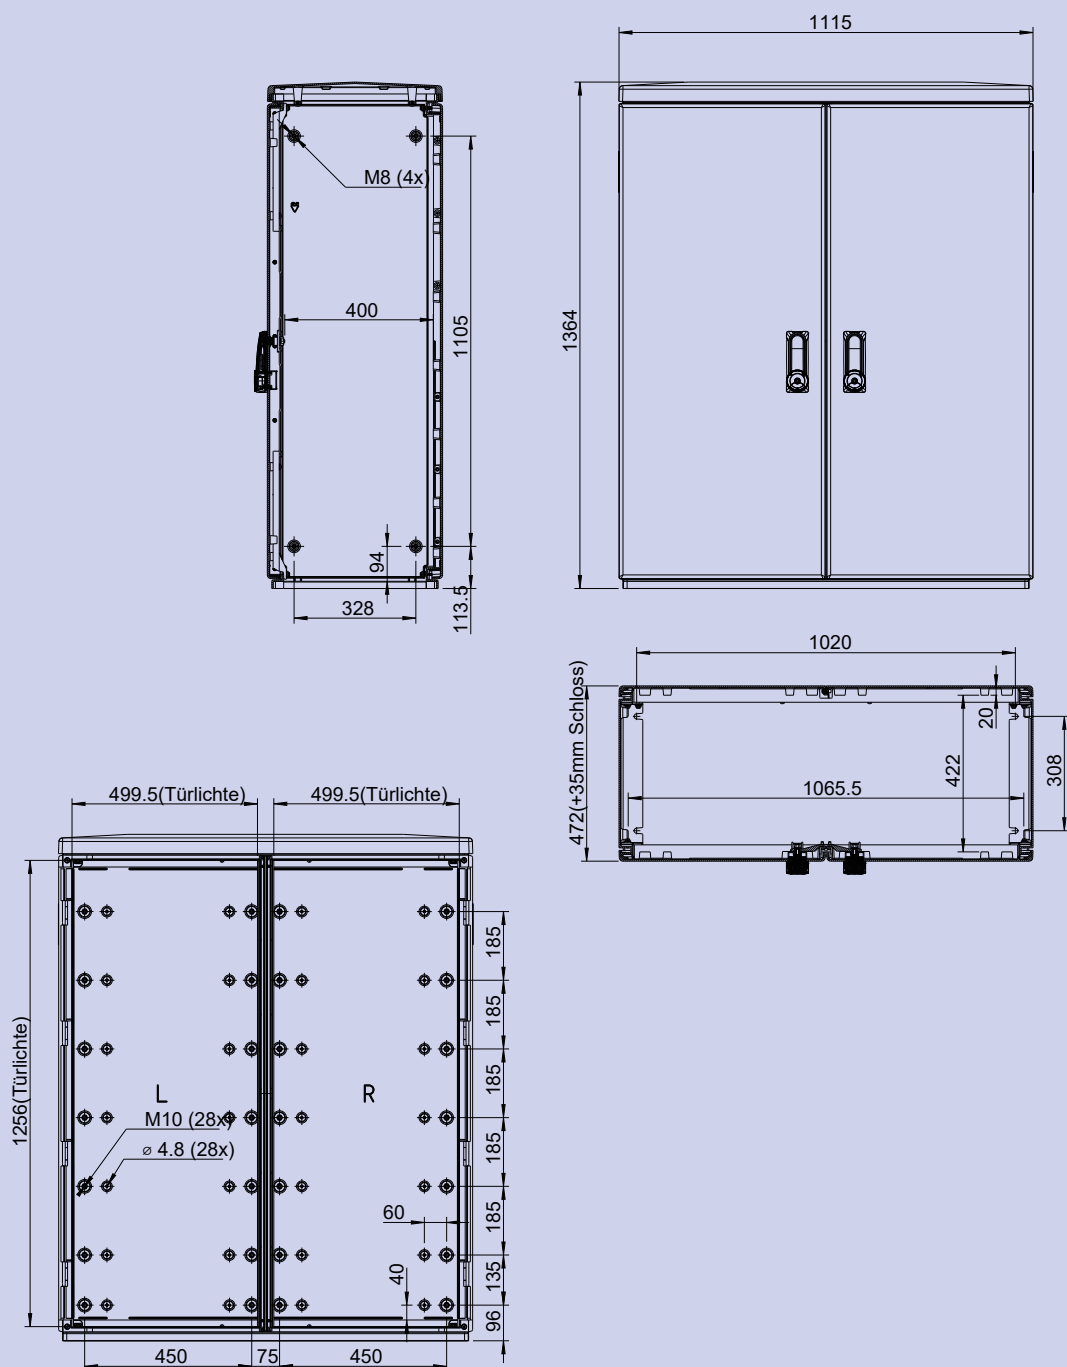

Alle Angaben in mm/All dimensions in mm

Typ-Bezeichnung/Type-Description	Artikel-Nr./Article-No.
KVSPA3-313/SVD/SVD	S2330200
KVSPA3-313/SVD/SVD/IP54	S2335200

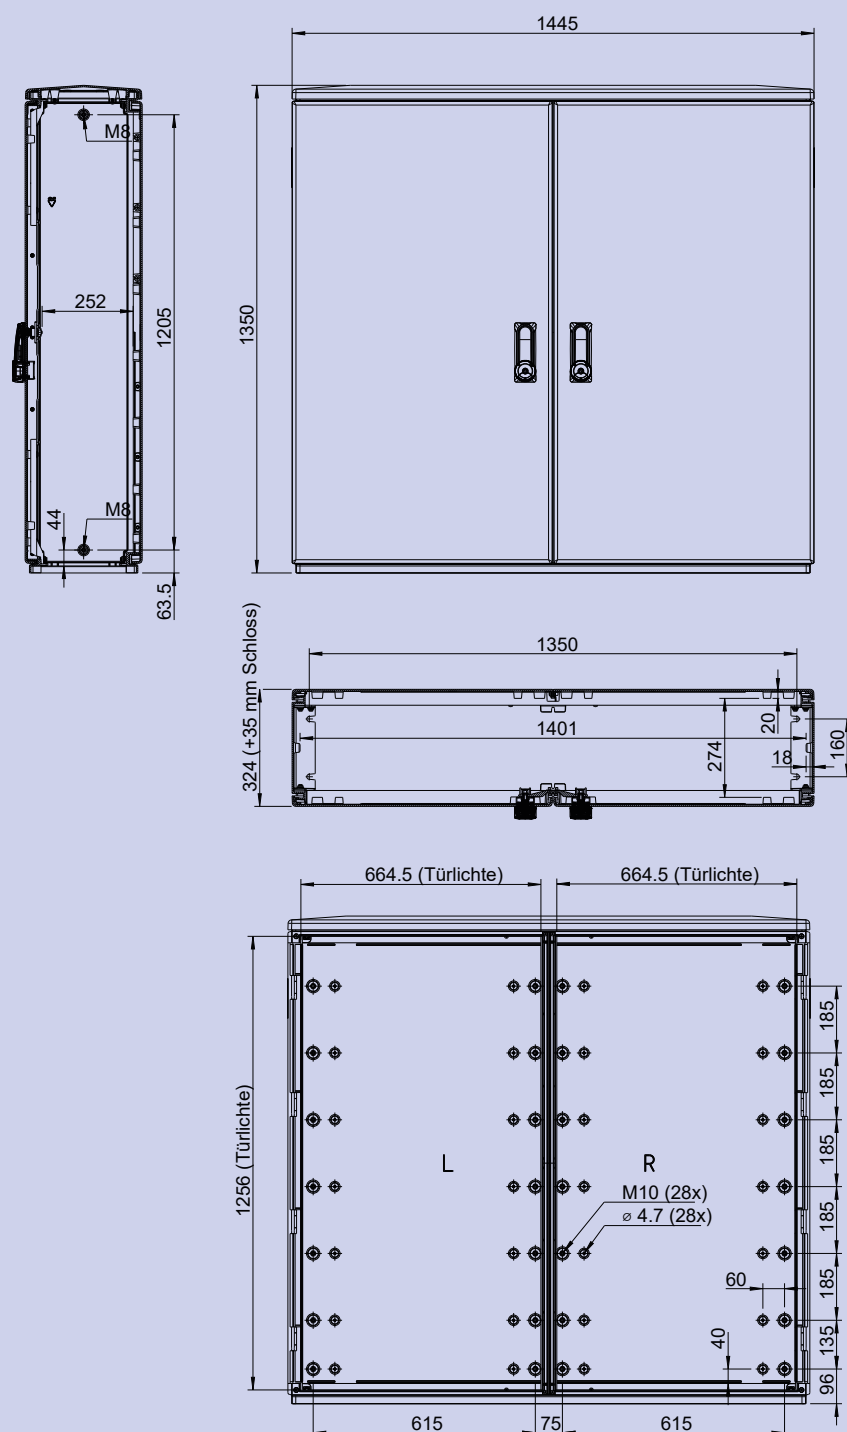

Alle Angaben in mm/All dimensions in mm

Weitere Produkte *Further products*



Stromverteilungskomponenten für NH-Systeme

NH-Sicherungsleisten
NH-Sicherungslastschaltleisten
NH-Sicherungslasttrennschalter
C|O|S|M|O® – Sammelschienensystem 60 mm
Klemmen

Current distribution components for NH systems

NH strip-fuseways (NH fuse system)
NH strip-type fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)
NH fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)
C|O|S|M|O® – Busbar system components 60 mm
Terminals



TOKEO – NH-Sicherungslastschaltleisten

NH-Sicherungslastschaltleisten
Zubehör
Technische Daten
Maßzeichnungen

TOKEO – NH strip-type fuse switch disconnectors

NH strip-type fuse switch disconnectors
Accessories
Technical data
Dimensions



SASILplus – Effektive Energieverteilung

Standardgeräte
Spezialanwendungen
Typenschlüssel
Zubehör
Geräteeinbausystem (GEM)
Technische Daten
Maßzeichnungen

SASILplus – Effective power distribution

Standard devices
Special applications
Type designation
Accessories
Device mounting system
Technical data
Dimensions



Sicherungen für die Nieder- und Hochspannung

NH-Sicherungseinsätze
Sicherungen für die Photovoltaik
Halbleiterschutzsicherungseinsätze
NH-Sicherungsunterteile
D-Sicherungen
IKUS HH-Sicherungseinsätze

Fuses for low and high voltage

NH fuse-links
Fuses for photovoltaic applications
Fuse-links for semiconductor protection
NH fuse-bases
D-type fuses
IKUS HV HRC fuse-links



Gehäusetechnik für die Energieverteilung

Hausanschlusstechnik
Verteiler- und Geräteschränke

Enclosures for power distribution

Consumer supply technology
Distribution and instrument cabinets