



SASILplus GEM

Geräteeinbausystem

Device mounting system

Das neue Geräteeinbausystem *The new device mounting system*

In Schaltgerätekombinationen, die für den Einbau von SASIL-Leisten mit einem Verteilschienenensystem von 185mm vorgesehen sind, werden auch sehr oft Funktionseinheiten für den Einbau von Leistungsschaltern, Messgeräten, Unterverteilungen etc. benötigt. Mit dem neuen Geräteeinbausystem von JEAN MÜLLER können solche individuellen Lösungen nun einfach realisiert werden.

Die Produktivität hängt von einer hohen Verfügbarkeit der elektrischen Energie ab. Abläufe und Maschinen werden häufiger geändert und Schaltgeräte folgen diesen Änderungen.

Ein Freischalten der gesamten Schaltanlage wird immer seltener geduldet, die Risiken und Sicherheitsanforderungen steigen. Für höchste Verfügbarkeit liefert JEAN MÜLLER die Schaltleiste SASILplus als doppelsteckbare Ausführung.

Nun können auch Kompaktleistungsschalter bis 630A auf Geräteträgern sowohl einseitig als auch doppelseitig gesteckt eingebaut werden.

Die Steckmodule wurden mit den Leistungsschaltern auf eine Kurzschlussfestigkeit I_{cc} von 100kA geprüft. Dabei wurde die Störlichtbogenklasse C nach DIN EN 61439-2 Beiblatt1 nachgewiesen.

Die eingebaute Zwangsauslösung wirkt auf den Kompaktleistungsschalter und sorgt für einen sicheren, lastfreien Zustand beim Einsetzen und Herausnehmen. Somit gilt der Geräteträger als herausnehmbares Teil nach DIN EN 61439-2 und gewährleistet durch einen allseitig fingersicheren Aufbau IPXXB.

Die Form der inneren Unterteilung 4b nach DIN EN 61439-2 kann mit der Verwendung des angebotenen Zubehörs erreicht werden.

Die Geräteträger gibt es ebenfalls einseitig gesteckt ohne Zwangsauslösung, für Festeinbau mit und ohne Einspeisekabel und als Montageplatte.

Stahlblechtüren, Abdeckungen, Abschottungen etc. runden das Programm ab und schützen die Geräte.

Eine Mischbestückung mit SASILplus und Lasttrennschaltern im gleichen Feld ist jederzeit möglich.

In switchgear assemblies, which are designed for the installation of SASIL strips with a distribution rail system of 185mm, very often functional units for the installation of circuit breakers, measuring devices, sub-distributions, etc. are required. With the new device installation system from JEAN MÜLLER such individual solutions can now be easily realized.

Productivity depends on a high availability of electrical energy. Processes and machines are changed more frequently and switchgear follows these changes. The entire switchgear is less and less tolerated to be disconnected, which increases the risks and safety requirements. For maximum availability, JEAN MÜLLER supplies the SASILplus switch-disconnector as a double pluggable version.

Now compact circuit-breakers up to 630A can also be installed on equipment carriers, both single pluggable and double pluggable.

The plug-in modules were tested with the circuit breakers for a short-circuit strength I_{cc} of 100kA. The arc fault class C was detected to EN61439-2 supplementary sheet 1.

The built-in forced release acts on the molded case circuit breaker and ensures a safe, load-free state during insertion and removal. Thus, the device carrier is considered as a removable part according to DIN EN 61439-2 and guaranteed by an all-sided finger-safe design IPXXB.

The form of the internal subdivision 4b according to DIN EN 61439-2 can be achieved with the use of the offered accessories.


The device carriers are also available as one side pluggable without forced release, for fixed installation with and without supply cable as well as a mounting plate.

Sheet steel doors, covers, cable separator, etc. complete the program and protect the devices.

Mixed mounting with SASILplus switch-disconnectors in the same cabinet is possible at any time.


Übersicht SASILplus Geräteeinbausystem General overview of SASILplus device mounting system

Geräteträger DS
Device carrier DS




(DS = doppelseitig steckbar)
mit Zwangsauslösung für
Kompaktleistungsschalter
3/4-polig 250/630A
(DS = double/sided pluggable)
with forced release for
MCCB* 3/4 pole 250/630A

Geräteträger ES
Device carrier ES




(ES = einseitig steckbar)
mit Zwangsauslösung für
Kompaktleistungsschalter
3/4-polig 250/630A/
(ES = plugin on one side)
with forced release for
MCCB* 3/4 pole 250/630A

Geräteträger ES
Device carrier ES




(ES = einseitig steckbar)
ohne Zwangsauslösung
für individuellen Ausbau
3/4-polig 250/630A
(ES = plugin on one side)
without forced release for other
devices 3/4 pole 250/630A

Geräteträger ES
Device carrier



(ES = einseitig steckbar)
für Reiheneinbaugeräte (REG)
mit Spannungsabgriff 3 pol. 63A
und Hutschiene TH 35x15mm
(ES = plugin on one side)
for modular installation with
voltage tap and mounting
rail (DIN rail)


Geräteträger
Device carrier



mit Hutschiene TH 35x15 zum
Festeinbau 52mm tief,
ohne Spannungsabgriff

with DIN Rail for fixed instal-
lation 52mm deep, without
voltage tap


Montageplatten
Mounting plates



ohne Hutschiene zum
Festeinbau 20mm tief,
ohne Spannungsabgriff

without mounting rail for fixed
installation 20mm deep,
without voltage tap

Abdeckung
Cover



für Reiheneinbaugeräte mit
Belüftung,
Reihenabstand 150mm
for DIN rail mounted devices with
ventilation, row spacing 150mm


Trennwand
Partition wall



zur Abschottung zum
Kabelanschlussraum

to sperate the cable
connection room


Tür
Door




ohne Sichtfenster,
Vorreiber D3, RAL7035
Asymmetrisch/Symmetrisch
Door without inspection window,
D3 fastener, RAL7035
Asymmetric/Symmetrical

Geräteträger / *Device carrier*


Geräteträger **DS (doppelseitig steckbar)** mit Zwangsauslösung für **MCCB* Schneider Electric Typ NSX**
Device carrier DS (double pluggable) with forced release for MCCB Schneider Electric type NSX*

	Beschreibung <i>Description</i>	VE PU	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	250A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 200mm	1	GT/DS250A/3P/NSX	A8031200	10
	250A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/DS250A/4P/NSX	A8031201	
	630A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/DS630A/3P/NSX	A8031202	
	630A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 400mm		GT/DS630A/4P/NSX	A8031203	


Geräteträger **DS (doppelseitig steckbar)** mit Zwangsauslösung für **MCCB* SIEMENS Typ 3VA21/22**
Device carrier DS (double pluggable) with forced release for MCCB SIEMENS type 3VA21/22*

	Beschreibung <i>Description</i>	VE PU	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	250A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 200mm	1	GT/DS250A/3P/3VA	A8031210	10
	250A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/DS250A/4P/3VA	A8031211	
	630A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/DS630A/3P/3VA	A8031212	
	630A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 400mm		GT/DS630A/4P/3VA	A8031213	


Geräteträger **ES (einseitig steckbar)** mit Zwangsauslösung für **MCCB* Schneider Electric Typ NSX**
Device carrier ES (one side pluggable) with forced release for MCCB Schneider Electric type NSX*

	Beschreibung <i>Description</i>	VE PU	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	250A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 200mm	1	GT/ES250A/3P/NSX	A8031204	10
	250A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/ES250A/4P/NSX	A8031205	
	630A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/ES630A/3P/NSX	A8031206	
	630A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 400mm		GT/ES630A/4P/NSX	A8031207	

Geräteträger **ES (einseitig steckbar)** mit Zwangsauslösung für **MCCB* SIEMENS Typ 3VA21/22**
Device carrier ES (one side pluggable) with forced release for MCCB SIEMENS type 3VA21/22*

	Beschreibung <i>Description</i>	VE PU	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	250A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 200mm	1	GT/ES250A/3P/3VA	A8031214	10
	250A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/ES250A/4P/3VA	A8031215	
	630A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/ES630A/3P/3VA	A8031216	
	630A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 400mm		GT/ES630A/4P/3VA	A8031217	

Geräteträger **ES (einseitig steckbar)** ohne Zwangsauslösung für **individuelle Geräte**
Device carrier ES (one side pluggable) without forced release for other devices

	Beschreibung <i>Description</i>	VE PU	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	250A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 200mm	1	GT/ES250A/3P/OZ	A8031240	11
	250A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/ES250A/4P/OZ	A8031241	
	630A 3-polig/ <i>pole</i> MH* 250mm		GT/ES630A/3P/OZ	A8031242	
	630A 4-polig/ <i>pole</i> MH* 400mm		GT/ES630A/4P/OZ	A8031243	

Alle Geräteträger enthalten alle Anschlussschienen und Abdeckungen. Bei dem Geräteträger ES (einseitig steckbar) erfolgt der Kabelanschluss direkt am MCCB


All equipment racks contain all connection rails and covers. With the ES equipment carrier (one side pluggable), the cable connection is made directly to the MCCB

MCCB* = Kompaktleistungsschalter/*molded case circuit breakers*

MH* = Modulhöhe/*module height*

Zubehör für die Geräteträger / *Accessories for device carrier*

Geräteträgerführung **DS/ES doppelsteckbar/einseitig steckbar**
Device carrier guide DS/ES double pluggable/plugin on one side

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Geräteträgerführung für 200mm - DS <i>Equipment carrier for 200mm - DS</i>	1	GTF/DS/200	A8031500	11
	Geräteträgerführung für 250mm - DS <i>Equipment carrier for 250mm - DS</i>		GTF/DS/250	A8031501	
	Geräteträgerführung für 400mm - DS <i>Equipment carrier for 400mm - DS</i>		GTF/DS/400	A8031502	
	Geräteträgerführung für 200mm - ES <i>Equipment carrier for 200mm - ES</i>		GTF/ES/200	A8031503	
	Geräteträgerführung für 250mm - ES <i>Equipment carrier for 250mm - ES</i>		GTF/ES/250	A8031504	
	Geräteträgerführung für 400mm - ES <i>Equipment carrier for 400mm - ES</i>		GTF/ES/400	A8031505	

Bausatz Kabelabgangshalter (mit Schrauben) für **Geräteträger DS (doppelsteckbar)**
Cable holder kit (with screws) for device carrier guide DS (double pluggable)

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Abgangshalter 250A 3-polig 50mm <i>Holder 250A 3-pole 50mm</i>	1	AGH250A/ AR/50/3P/GT	A8100570	—*
	Abgangshalter 250A 3-polig 87,5mm <i>Holder 250A 3-pole 87,5mm</i>		AGH250A/ AR/87,5/3P/GT	A8100571	
	Abgangshalter 250A 4-polig 50mm <i>Holder 250A 4-pole 50mm</i>		AGH250A/ AR/50/4P/GT	A8100577	
	Abgangshalter 250A 4-polig 87,5mm <i>Holder 250A 4-pole 87,5mm</i>		AGH250A/ AR/87,5/4P/GT	A8100578	
	Abgangshalter 630A 3-polig 50mm <i>Holder 630A 3-pole 50mm</i>		AGH630A/ AR/50/3P/GT	A8700570	
	Abgangshalter 630A 3-polig 87,5mm <i>Holder 630A 3-pole 87,5mm</i>		AGH630A/ AR/87,5/3P/GT	A8700571	
	Abgangshalter 630A 4-polig 50mm <i>Holder 630A 4-pole 50mm</i>		AGH630A/ AR/50/4P/GT	A8700577	
	Abgangshalter 630A 4-polig 87,5mm <i>Holder 630A 4-pole 87,5mm</i>		AGH630A/ AR/87,5/4P/GT	A8700578	

*siehe SASILplus Katalog/*see SASILplus catalog*

Zubehör für die Geräteträger / *Accessories for device carrier*

Leistenführung rechts für Abgangshalter Geräteträger DS 3-polig
Standard strip guide right side for cable holder kit to device carrier DS 3-pole

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Baugröße 250A/Modulhöhe 200mm <i>Size 250A/Module height 200mm</i>	1	LF01/GT/ DS250A/3P	A8100501	—*
	Baugröße 630A/Modulhöhe 250mm <i>Size 630A/Module height 250mm</i>		LF01/GT/ DS630A/3P	A8700501	

Leistenführung rechts für Abgangshalter Geräteträger DS 4-polig
Standard strip guide right side for cable holder kit to device carrier DS 4-pole

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Baugröße 250A/Modulhöhe 250mm <i>Size 250A/Module height 250mm</i>	1	LF01/GT/DS 250A/4P	A8100502	—*
	Baugröße 630A/Modulhöhe 400mm <i>Size 630A/Module height 400mm</i>		LF01/GT/ DS630A/4P	A8700502	

Kabelschottung, Bausatz zur Abschottung des Kabelanschlussraumes im Schrank 3-polig
Cable separator, kit for separating cable compartment of cabinet 3-pole

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Baugröße 250A (3 Teile) <i>Size 250A (3 parts)</i>	1	KSH/SASIL-P1/3P	A8100101	—*
	Baugröße 630A (3 Teile) <i>Sizes 630A (3 parts)</i>		KSH/SASIL-P2-3/3P	A8700560	


Kabelschottung, Bausatz zur Abschottung des Kabelanschlussraum im Schrank 4-polig
Cable separator, kit for separating cable compartment of cabinet 4-pole

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Baugröße 250A (6 Teile) <i>Size 250A (6 parts)</i>	1	KSH/SASIL-P1/4P	A8100102	—*
	Baugröße 630A (6 Teile) <i>Sizes 630A (6 parts)</i>		KSH/SASIL-P2-3/4P	A8700561	


*siehe SASILplus Katalog/*see SASILplus catalog*

SASILplus Geräteeinbausystem/*SASILplus device mounting system*

Geräteträger **ES (einseitig steckbar)** für Reiheneinbaugeräte **mit** Spannungsabgriff und Hutschiene TH 35x15mm
*Device carrier **ES (one side pluggable)** module for modular installation **with** voltage tap and mounting rail TH 35x15mm*

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Modulhöhe/Module height 1 x 24 TE	1	GT150/ES63A/3P/ REG/1TH	A8031250	12


Geräteträger **Festeinbau** für Reiheneinbaugeräte **ohne** Spannungsabgriff und Hutschiene TH 35x15mm
*Device carrier **fixed mounting** for modular installation **without** voltage tap and mounting rail TH 35x15mm*

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Modulhöhe/Module height 1 x 24 TE	1	GT150/REG/1TH	A8031255	12


Abdeckung für Reiheneinbaugeräte mit Belüftung, **Reihenabstand 150mm**
*Cover for DIN rail mounted devices with ventilation, **row spacing 150mm***

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Modulhöhe/Module height 150mm 1 x 24 TE	1	A150/REG/1TH/ SASILplus	A8031800	12
	Modulhöhe/Module height 300mm 2 x 24 TE		A300/REG/2TH/ SASILplus	A8031801	
	Modulhöhe/Module height 450mm 3 x 24 TE		A450/REG/3TH/ SASILplus	A8031802	

Montageplatte ohne Tragschiene zum Festeinbau 20mm tief, **ohne Spannungsabgriff**
*Mounting plate without mounting rail for fixed installation 20mm deep, **without voltage tap***

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Modulhöhe/Module height 150mm	1	MP150/SASILplus	A8031000	13
	Modulhöhe/Module height 200mm		MP200/SASILplus	A8031001	
	Modulhöhe/Module height 300mm		MP300/SASILplus	A8031002	
	Modulhöhe/Module height 400mm		MP400/SASILplus	A8031003	


Trennwand zum Kabelanschlussraum
Partition wall to the cable connection compartment

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Modulhöhe/Module height 150mm	1	TW150/SASILplus	A8031506	13

SASILplus Geräteeinbausystem/*SASILplus device mounting system*


Tür ohne Sichtfenster, Vorreiber D3, RAL7035 **Asymmetrisch (L)**

*Door without inspection window, D3 fastener, RAL7035 **asymmetric (L)***

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 150mm	1	T150L/SASILplus	A8031400	14
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 200mm		T200L/SASILplus	A8031401	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 250mm		T250L/SASILplus	A8031402	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 300mm		T300L/SASILplus	A8031403	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 400mm		T400L/SASILplus	A8031404	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 450mm		T450L/SASILplus	A8031405	

Tür ohne Sichtfenster, Vorreiber D3, RAL7035 **Symmetrisch (S)**

*Door without inspection window, D3 fastener, RAL7035 **symmetric (S)***

	Beschreibung <i>Description</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Seite <i>Page</i>
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 150mm	1	T150S/SASILplus	A8031410	14
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 200mm		T200S/SASILplus	A8031411	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 250mm		T250S/SASILplus	A8031412	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 300mm		T300S/SASILplus	A8031413	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 400mm		T400S/SASILplus	A8031414	
	Modulhöhe/ <i>Module height</i> 450mm		T450S/SASILplus	A8031415	

Hinweis: Bei Einsatz eines MCCB mit Motorantrieb muss ein Ausschnitt in der Tür gemacht werden.

Note: When using an MCCB with motor drive, a cut-out must be made in the door.


Zur Herstellung eines MCCB-Abgang wird folgendes Material benötigt:
The following material is required to produce an MCCB outgoing:

	Artikel-Nr. Article-No.	Beschreibung Description	Typ Type	Abgang/outgoing DS				Abgang/outgoing ES			
				250A 3-pol.	250A 4-pol.	630A 3-pol.	630A 4-pol.	250A 3-pol.	250A 4-pol.	630A 3-pol.	630A 4-pol.
Geräteträger doppelseitig steckbar Device carrier double pluggable	A8031200	250A 3p mit/with ZA, MH 200mm	GT/DS250A/3P/NSX	X							
	A8031201	250A 4p mit/with ZA, MH 250mm	GT/DS250A/4P/NSX		X						
	A8031202	630A 3p mit/with ZA, MH 250mm	GT/DS630A/3P/NSX			X					
	A8031203	630A 4p mit/with ZA, MH 400mm	GT/DS630A/4P/NSX				X				
	A8031210	250A 3p mit/with ZA, MH 200mm	GT/DS250A/3P/3VA	A							
	A8031211	250A 4p mit/with ZA, MH 250mm	GT/DS250A/4P/3VA		A						
	A8031212	630A 3p mit/with ZA, MH 250mm	GT/DS630A/3P/3VA			A					
	A8031213	630A 4p mit/with ZA, MH 400mm	GT/DS630A/4P/3VA				A				
Geräteträger einseitig steckbar Device carrier plugin on one side	A8031204	250A 3p mit/with ZA, MH 200mm	GT/ES250A/3P/NSX					X			
	A8031205	250A 4p mit/with ZA MH 250mm	GT/ES250A/4P/NSX						X		
	A8031206	630A 3p mit/with ZA MH 250mm	GT/ES630A/3P/NSX							X	
	A8031207	630A 4p mit/with ZA MH 400mm	GT/ES630A/4P/NSX								X
	A8031214	250A 3p mit/with ZA, MH 200mm	GT/ES250A/3P/3VA					A			
	A8031215	250A 4p mit/with ZA MH 250mm	GT/ES250A/4P/3VA						A		
	A8031216	630A 3p mit/with ZA MH 250mm	GT/ES630A/3P/3VA							A	
	A8031217	630A 4p mit/with ZA MH 400mm	GT/ES630A/4P/3VA								A
Geräteträgerführung Device carrier guide	A8031500	200mm DS	GTF/DS/200	X							
	A8031501	250mm DS	GTF/DS/250		X	X					
	A8031502	400mm DS	GTF/DS/400				X				
	A8031503	200mm ES	GTF/ES/200					X			
	A8031504	250mm ES	GTF/ES/250						X	X	
	A8031505	400mm ES	GTF/ES/400								X
Kabelabgangshalter Cable holder kit	A8100570	250A 3-polig/pole 50mm	AGH250A/50/3P/GT	X							
	A8100571	250A 3-polig/pole 87,5mm	AGH250A/87,5/3P/GT	A							
	A8100577	250A 4-polig/pole 50mm	AGH250A/50/4P/GT		X						
	A8100578	250A 4-polig/pole 87,5mm	AGH250A/87,5/4P/GT		A						
	A8700570	630A 3-polig/pole 50mm	AGH630A/50/3P/GT			X					
	A8700571	630A 3-polig/pole 87,5mm	AGH630A/87,5/3P/GT			A					
	A8700577	630A 4-polig/pole 50mm	AGH630A/50/4P/GT				X				
	A8700578	630A 4-polig/pole 87,5mm 0mm	AGH630A/87,5/4P/GT				A				
Leistenführung LF01 Strip guide LF01	A8100501	Baugröße/size 1/MH 75mm 3-polig/pole	LF01/GT/DS250A/3P	X							
	A8700501	Baugröße/size 3/MH 150mm 3-polig/pole	LF01/GT/DS630A/3P			X					
	A8100502	Baugröße/size 1/MH 75mm 4-polig/pole	LF01/GT/DS250A/4P		X						
	A8700502	Baugröße/size 3/MH 150mm 4-polig/pole	LF01/GT/DS630A/4P				X				
Kabelschottung KSH Cable separator KSH	A8100101	Baugröße/size 1/3-polig/pole (3Teile/parts)	KSH/SASIL-P1/3P	O				O			
	A8700560	Baugröße/size 3/3-polig/pole (3Teile/parts)	KSH/SASIL-P2-3/3P			O				O	
	A8100102	Baugröße/size 1/4-polig/pole (6Teile/parts)	KSH/SASIL-P1/4P		O				O		
	A8700561	Baugröße/size 3/4-polig/pole (6Teile/parts)	KSH/SASIL-P2-3/4P				O				O
Türen Doors	A8031401	200x590x23mm (Asymmetrisch/asymmetric)	T200L/SASILplus	O				O			
	A8031402	250x590x23mm (Asymmetrisch/asymmetric)	T250L/SASILplus		O	O			O	O	
	A8031403	300x590x23mm (Asymmetrisch/asymmetric)	T300L/SASILplus								
	A8031404	400x590x23mm (Asymmetrisch/asymmetric)	T400L/SASILplus				O				O


A = alternativ verwendbar/alternatively usable

O = optional verwendbar/optionally usable


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
GT/DS250A/3P/NSX	A8031200	4	GT/DS250A/3P/3VA	A8031210	4
GT/DS250A/4P/NSX	A8031201		GT/DS250A/4P/3VA	A8031211	
GT/DS630A/3P/NSX	A8031202		GT/DS630A/3P/3VA	A8031212	
GT/DS630A/4P/NSX	A8031203		GT/DS630A/4P/3VA	A8031213	

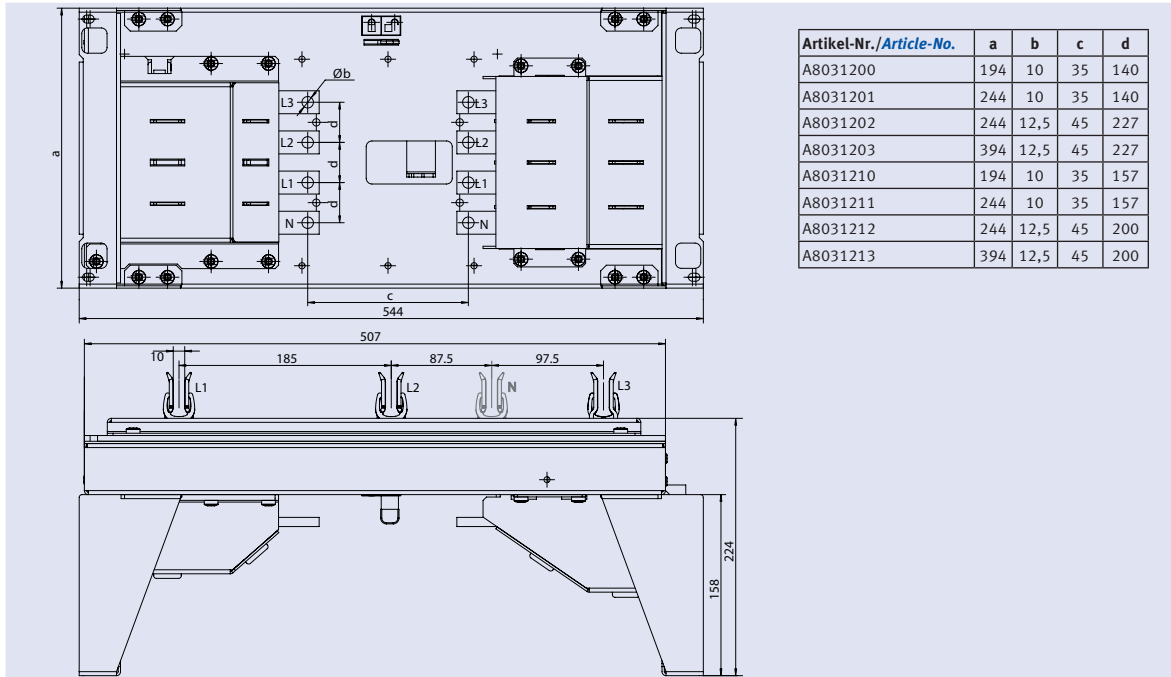

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
GT/ES250A/3P/NSX	A8031204	4	GT/ES250A/3P/3VA	A8031214	4
GT/ES250A/4P/NSX	A8031205		GT/ES250A/4P/3VA	A8031215	
GT/ES630A/3P/NSX	A8031206		GT/ES630A/3P/3VA	A8031216	
GT/ES630A/4P/NSX	A8031207		GT/ES630A/4P/3VA	A8031217	



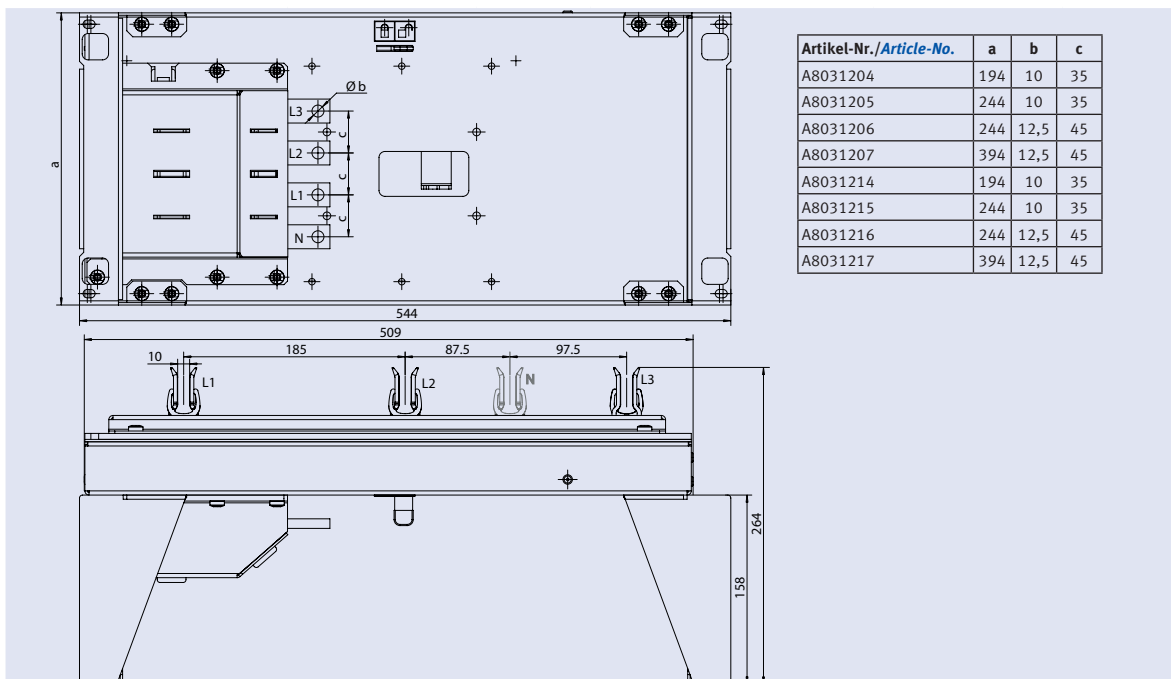


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
GT/ES250A/3P/OZ	A8031240	4	GT/ES630A/3P/OZ	A8031242	4
GT/ES250A/4P/OZ	A8031241		GT/ES630A/4P/OZ	A8031243	

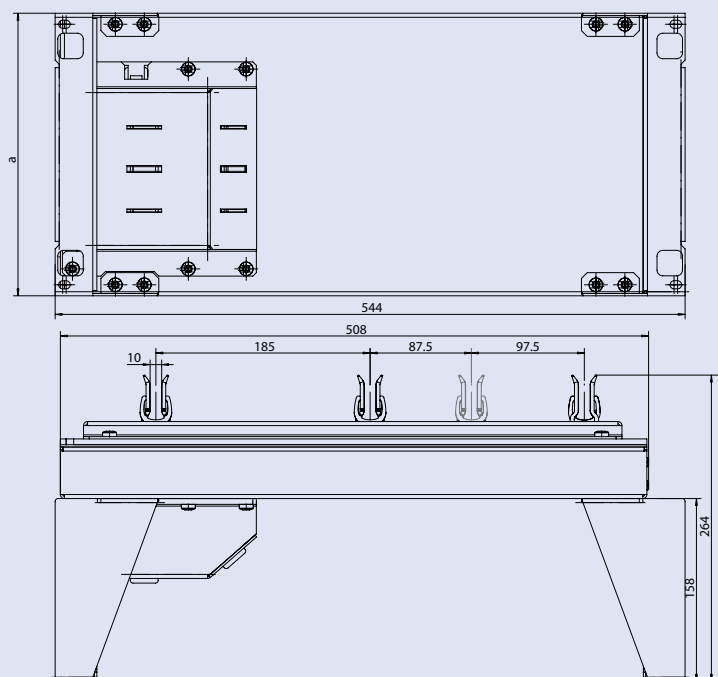


Artikel-Nr./Article-No.	a
A8031240	194
A8031241	244
A8031242	244
A8031243	394

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
GTF/DS/200	A8031500	5	GTF/ES/200	A8031503	5
GTF/DS/250	A8031501		GTF/ES/250	A8031504	
GTF/DS/400	A8031502		GTF/ES/400	A8031505	




Artikel-Nr./Article-No.	a
A8031500	199
A8031501	249
A8031502	399
A8031503	199
A8031504	249
A8031505	399


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
GT150/ES63A/3P/REG/1TH	A8031250	7	GT150/REG/1TH	A8031255	7

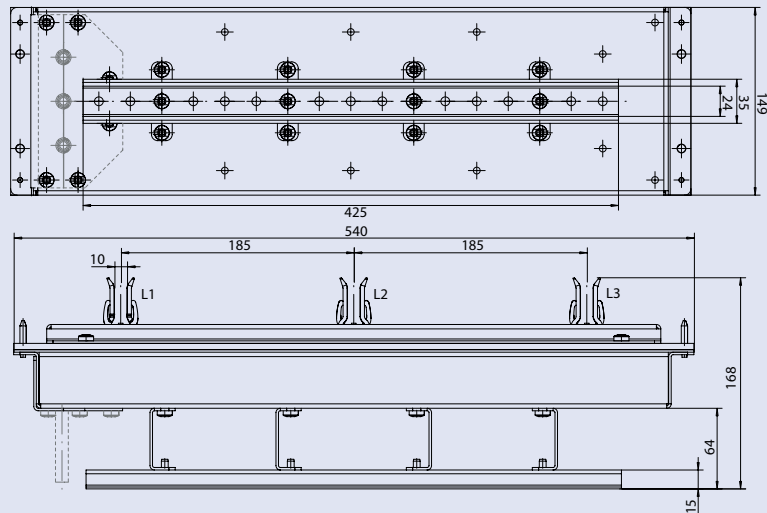

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
A150/REG/1TH/SASILplus	A8031800	7	A450/REG/3TH/SASILplus	A8031802	7
A300/REG/2TH/SASILplus	A8031801		–	–	–

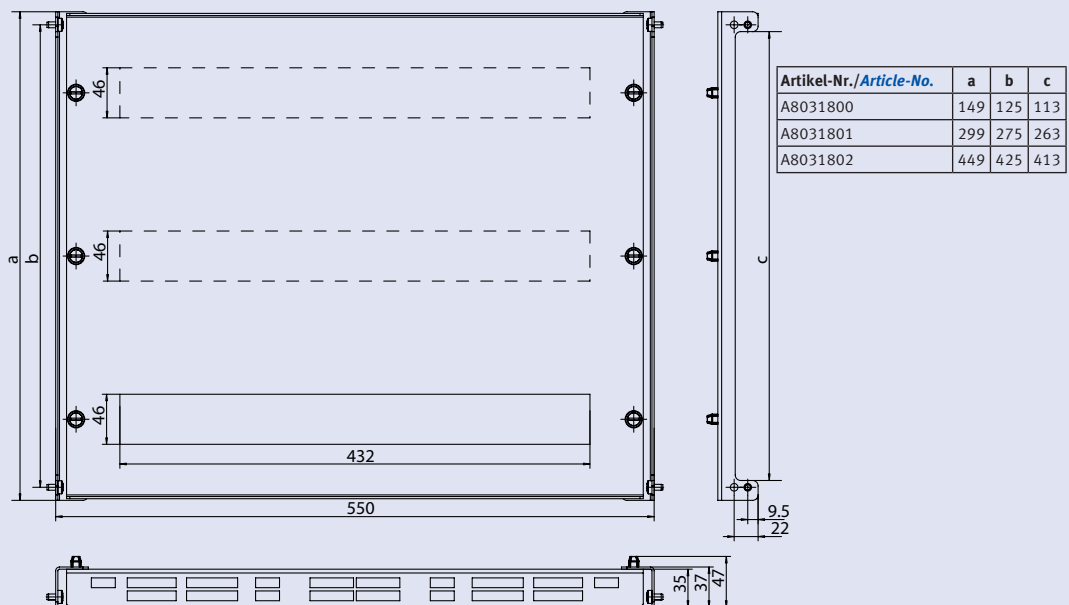


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
MP150/SASILplus	A8031000	7	MP300/SASILplus	A8031002	7
MP200/SASILplus	A8031001		MP400/SASILplus	A8031003	

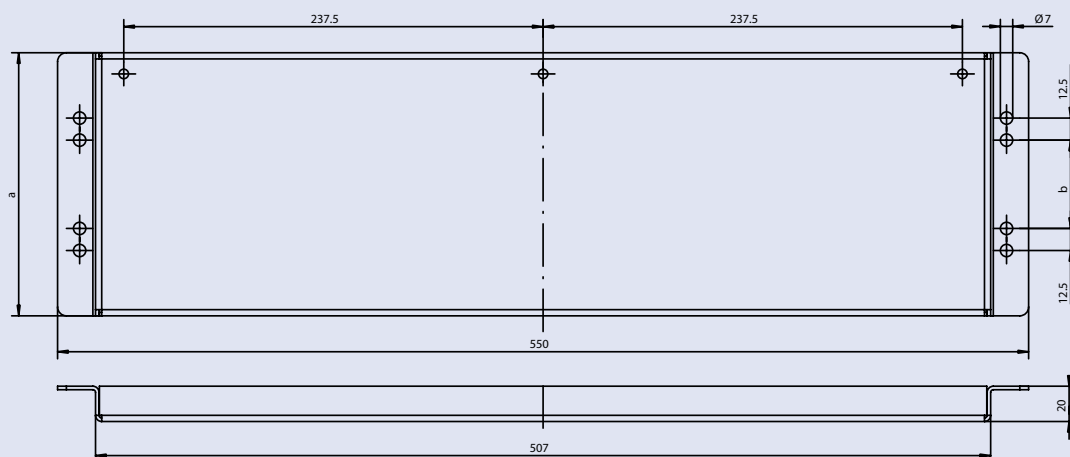


Artikel-Nr./Article-No.	a	b
A8031000	149	50
A8031001	199	100
A8031002	299	200
A8031003	399	300

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
TW150/SASILplus	A8031506	7	–	–	–

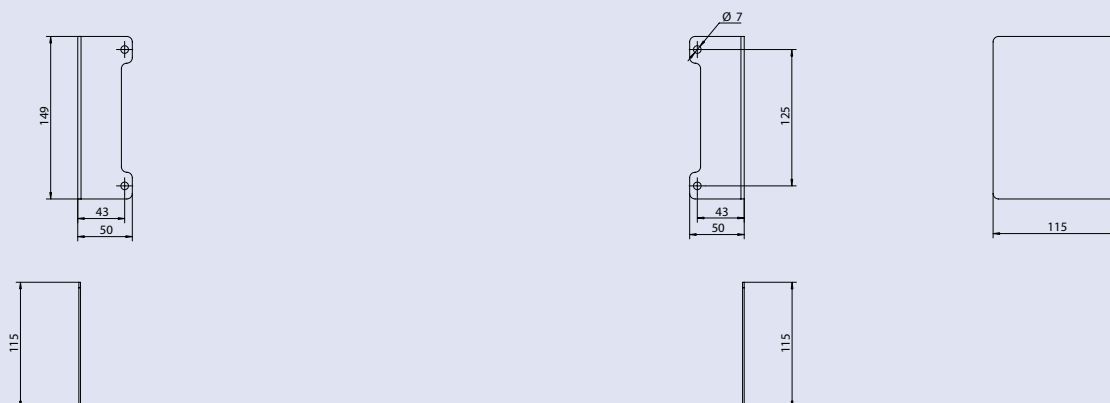


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
T150L/SASILplus	A8031400	8	T150S/SASILplus	A8031410	8
T200L/SASILplus	A8031401		T200S/SASILplus	A8031411	
T250L/SASILplus	A8031402		T250S/SASILplus	A8031412	
T300L/SASILplus	A8031403		T300S/SASILplus	A8031413	
T400L/SASILplus	A8031404		T400S/SASILplus	A8031414	
T450L/SASILplus	A8031405		T450S/SASILplus	A8031415	

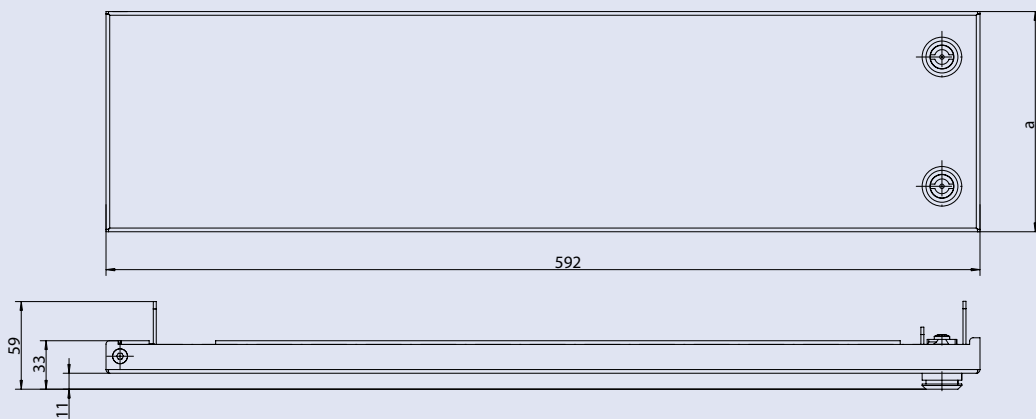

Artikel-Nr./Article-No.	a	Artikel-Nr./Article-No.	a
A8031400	149	A8031410	149
A8031401	199	A8031411	199
A8031402	249	A8031412	249
A8031403	299	A8031413	299
A8031404	399	A8031414	399
A8031405	449	A8031415	449

Technische Daten Geräteeinbausystem / Technical Data device mounting system		
Bemessungsisolationsspannung/ Rated insulation voltage	U_i	1000V
Bemessungsspannung/ Rated voltage	U_e	690V
Bemessungsstrom Einschubkontakte/ Rated current supply contacts	I_e	max. 630A
Bemessungs Kurzschlußstrom bei Schutz durch Sicherungen/ Rated short-circuit current with fuse protection	I_{cu}	50kA
Schutzart/ Protection Class	IPXXB	
Schutzklasse (geerdet)/ Protection class (grounded)	I	
Material/ Material	min. 1,5mm Stahlblech, verzinkt / Sheet-steel, galvanised	
Lackierung (Tür)/ Painting (door)	RAL 7035	

Einbauzeichnung, 185mm Sammelschienensystem
Assembly drawing, 185mm busbar system

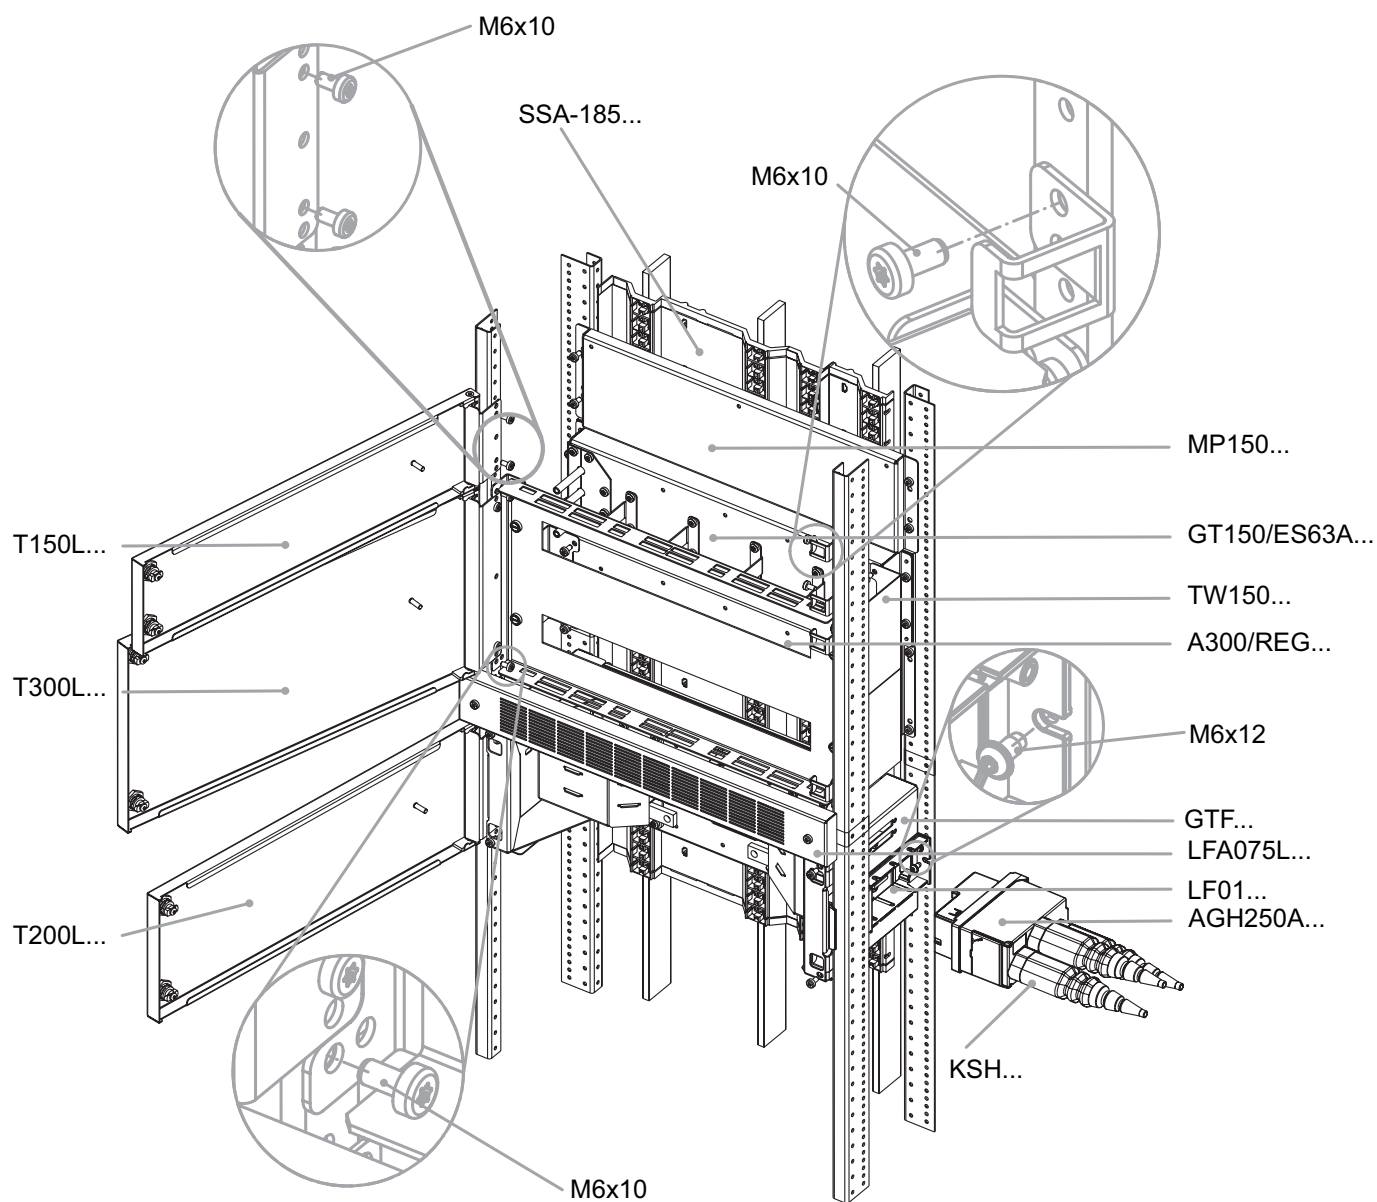

QR-Code für SASILplus Produktvideos
QR-Code for SASILplus product videos



Weitere Produkte/*Further products*



Stromverteilungskomponenten für NH-Systeme

Current distribution components for NH systems

NH-Sicherungsleisten/*NH strip-fuseways (NH fuse system)*

NH-Sicherungslastschaltleisten/*NH strip-type fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)*

NH-Sicherungslasttrennschalter/*NH fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)*

C|O|S|M|O® – Sammelschienensystem 60 mm

C|O|S|M|O® – Busbar system components 60 mm

Klemmen/*Terminals*



SASILplus

SASILplus/*SASILplus*

SASILplus-MOT/*SASILplus-MOT*

SASILplus – Zubehör/*SASILplus accessories*



Sicherungen für die Nieder- und Hochspannung/*Fuses for low and high voltage*

NH-Sicherungseinsätze/*NH fuse-links*

Sicherungen für die Photovoltaik/*Fuses for photovoltaic applications*

Halbleiterschutzsicherungseinsätze/*Fuse-links for semiconductor protection*

NH-Sicherungsunterteile/*NH fuse-bases*

D-Sicherungen/*D-type fuses*

IKUS HH-Sicherungseinsätze/*IKUS HV HRC fuse-links*



Gehäusetechnik für die Energieverteilung/*Enclosures for power distribution*

Hausanschluss technik/*Consumer supply technology*

Verteiler- und Geräteschränke/*Distribution and instrument cabinets*

Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik

H.J.-Müller-Straße 7
65343 Eltville am Rhein

Tel./Phone: +49 6123 604-0

Fax/Fax: +49 6123 604-730

sales@jeanmueller.de

www.jeanmueller.de