



① NH-Sicherungslasttrennschalter
Gr. 3 - zweipolig
LV HRC fuse switch disconnecter
Size 3 - 2-pole

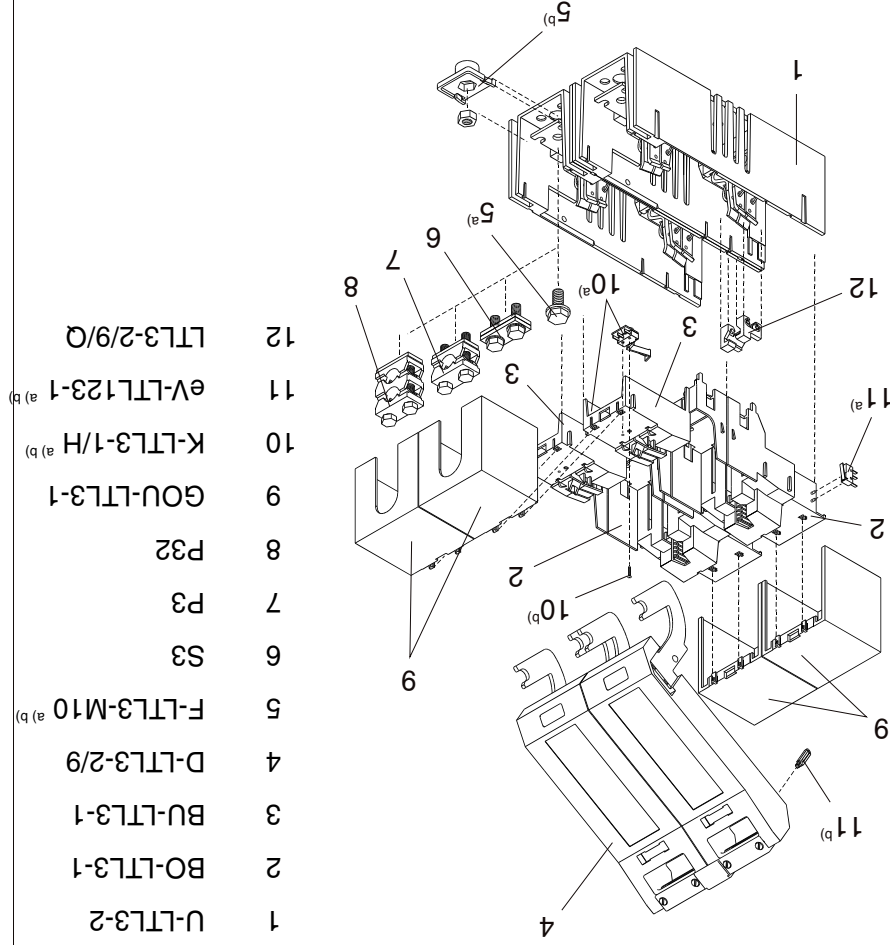

- 1 U-LTL3-2
- 2 BO-LTL3-1
- 3 BU-LTL3-1
- 4 D-LTL3-2/9
- 5 F-LTL3-M10 a) b)
- 6 S3
- 7 P3
- 8 P32
- 9 GOU-LTL3-1
- 10 K-LTL3-1/H a) b)
- 11 eV-LTL123-1 a) b)
- 12 LTL3-2/9/Q

② NH-Sicherungslasttrennschalter
Gr. 3 - dreipolig
LV HRC fuse switch disconnecter
Size 3 - 3-pole

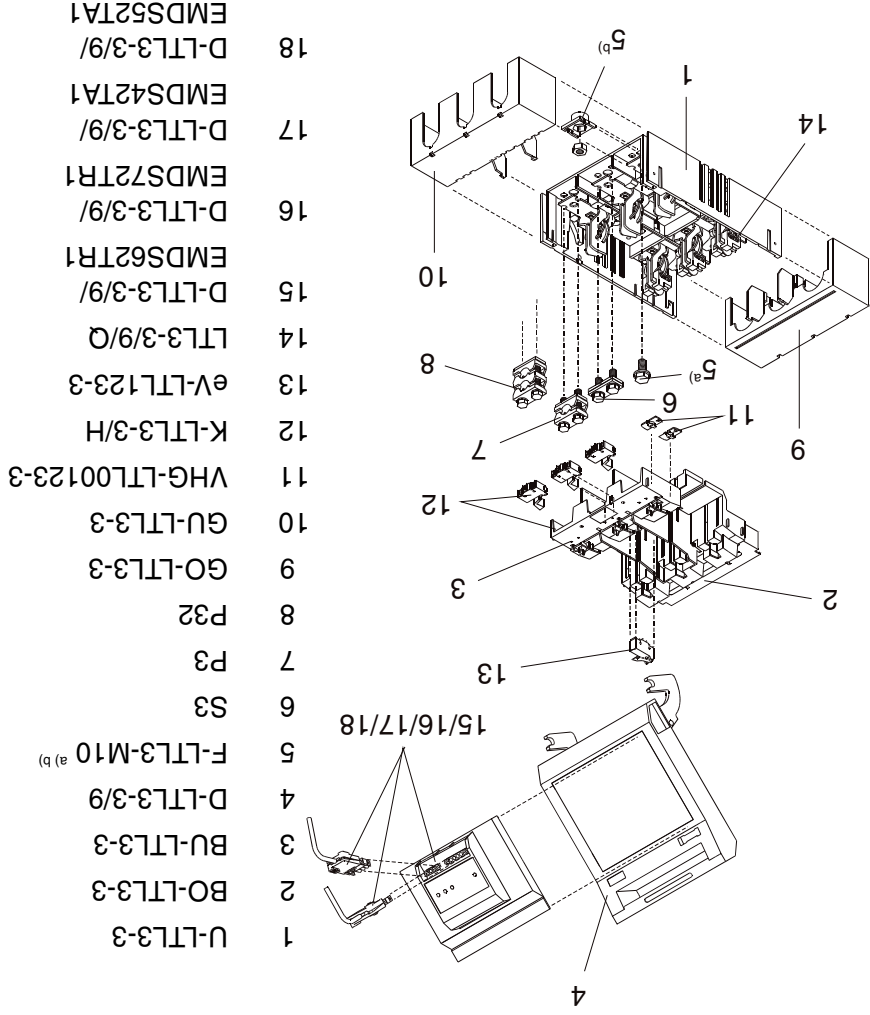

- 1 U-LTL3-3
- 2 BO-LTL3-3
- 3 BU-LTL3-3
- 4 D-LTL3-3/9
- 5 F-LTL3-M10 a) b)
- 6 S3
- 7 P3
- 8 P32
- 9 GO-LTL3-3
- 10 GU-LTL3-3
- 11 VH-G-LTL00123-3
- 12 K-LTL3-3/H
- 13 eV-LTL123-3
- 14 LTL3-3/9/Q
- 15 D-LTL3-3/9/
- 16 EMDS62TR1
- 17 D-LTL3-3/9/
- 18 EMDS42TA1

Betriebsanleitung

Operating manual

13913d




**NH-Sicherungslasttrennschalter
Gr. 3**


**LV HRC fuse switch disconnecter
Size 3**



Vor Beginn der Arbeiten Gerät
spannungsfrei schalten.
Inbetriebsetzung und Wartung
nur durch Fachpersonal.
*To prevent electrical shock
disconnect from power source
before installing or servicing.
Work and maintenance by
skilled staff only.*

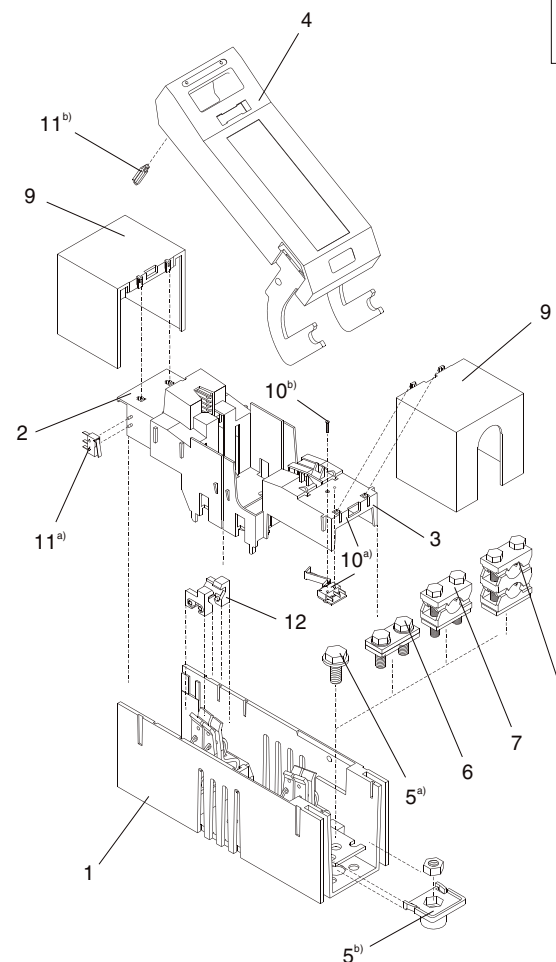

- 1 U-LTL3-1
- 2 BO-LTL3-1
- 3 BU-LTL3-1
- 4 D-LTL3-1/9
- 5 F-LTL3-M10 ^{a) b)}
- 6 S3
- 7 P3
- 8 P32
- 9 GOU-LTL3-1
- 10 K-LTL3-1/H ^{a) b)}
- 11 eV-LTL123-1 ^{a) b)}
- 12 LTL3-1/9/Q

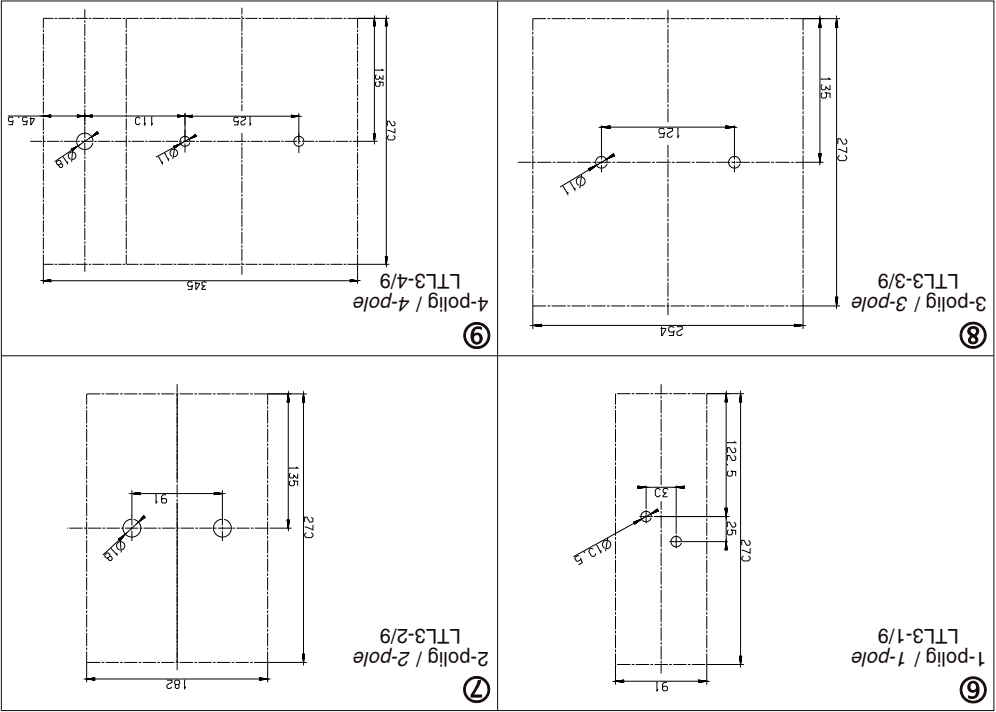

Anschlußart	Terminal type	Type	Anzugsdrehmoment Tightening torque	Kabel Clamping range	Schienen- bzw. Flachbandabmessungen Size flat strip	Flachanschluß M10		Screw terminal M10		Schellenklemmen- anschluß	Clip terminal	Prismenklemmen- anschluß	Prism clamp	Doppelprismen- klemmenanschluß	Double prism clamp
						F-LTL3-M10 30 - 35 Nm	Kabelschuhe nach DIN 46234 u. 46235	F-LTL3-M10 30 - 35 Nm	cable lugs acc. to DIN 46234 and 46235						
						40x10mm									
						40x10mm									
					</										

RC

3号, 单极

低电压高分断熔断器隔离开关

安装维护前请切断设备电源。所有维护工作必须由专业人员完成。

① 低电压高分断熔断器隔离开关
3号, 2极

② 低电压高分断熔断器隔离开关
3号, 3极

③ 3号, 单极

④ 3号, 3极

⑤ 低电压高分断熔断器隔离开关
3号, 4极

⑥ 单极

⑦ 2极

⑧ 3极

⑨ 4极

出线形式	型号	额定扭矩	电缆夹持面积	母线夹持尺寸	螺栓型 M10	3-M10	F-LTL	30 - 35Nm	电缆接头符合 DIN 46234	-	母排 Max. 21x16	Max.11x21x1	-	棱型	P3	11Nm	120 - 300 mm² Al/Cu	-	双棱型	P32	11Nm	2x 120 - 240 mm² Al/Cu 不能与“K”同时使用	母排 Max. 9x8 Max.6x9x0,8
------	----	------	--------	--------	---------	-------	-------	-----------	---------------------	---	---------------	-------------	---	----	----	------	---------------------	---	-----	-----	------	--------------------------------------	----------------------------

