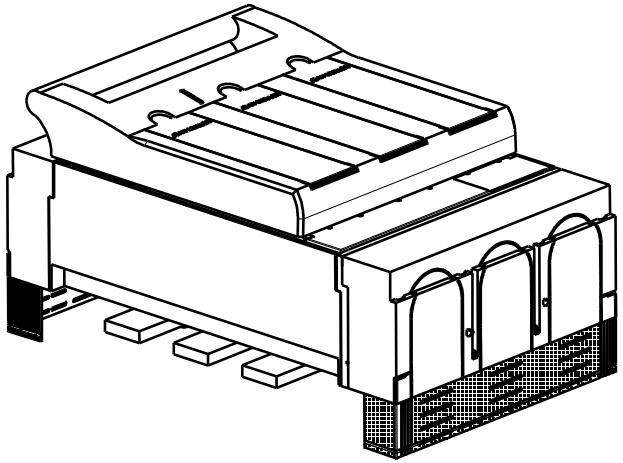

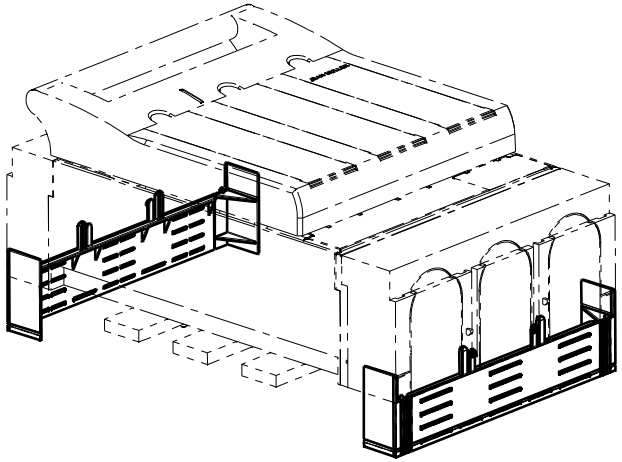

| Typ | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| UGS-KETO-1-3/32 | 184 | 51,5 | 30,5 | 16 |
| UGS-KETO-1-3/39-34 | 184 | 58,5 | 37,5 | 16 |
| UGS-KETO-2-3/32 | 210 | 49 | 30,5 | 28,5 |
| UGS-KETO-2-3/39-34 | 210 | 56 | 37,5 | 28,5 |
| UGS-KETO-3-3/32 | 250 | 49 | 30,5 | 28,5 |
| UGS-KETO-3-3/39-34 | 250 | 56 | 37,5 | 28,5 |

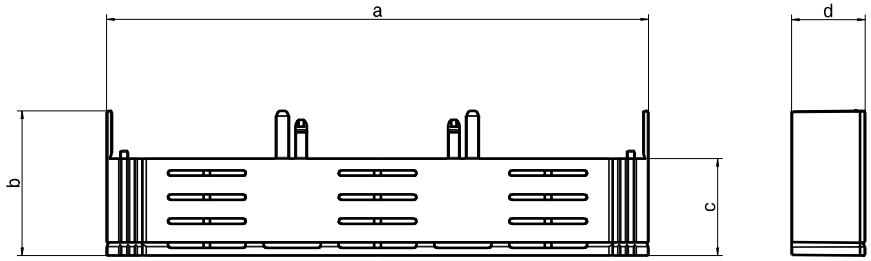


**Unverbindliche Kundenzeichnung**

**Customer drawing without engagement**

= Kontrollmaße => Anz.:

| Werkstoff BA | Oberfläche BA | Gewicht/Oberfl. | tol. Abweichung | Konstr.-Maßstab |
|---|---|---|---|---|
| | | 0g<br>0cm2 | | % |

JEAN MÜLLER

| Werkstoff | | gezeichnet | Freigabe |
|---|---|---|---|
| — | Datum | 05.11.2014 | - |
| Ersatz für | Name | M.Schierke | - |

Part/Produkt Rev 000.000
Drawing Rev 000.000
Verwendung
Katalog

Bezeichnung: KETO-123-3/UGS

Zeichnungs Nr.: T0594 | Index | Blatt 1/2

CATIA V5 R19SP9 HF1