

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Verteiler- und Geräteschränke Baureihe B10

Distribution and instrument cabinets Series B10

Produkt-Definition

Verteiler- und Geräteschränke nach DIN EN 61439 Teil 5 und DIN 43629-1 in der Bautiefe von 322 mm.

Einsatzbereich

JEAN MÜLLER Verteiler- und Geräteschränke der Baureihe B10 sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie erfüllen alle Anforderungen der Verteilnetzbetreiber und werden wegen ihrer Flexibilität auch in vielen Sonderapplikationen eingesetzt.

Produktvorteile

Das gerippte Design ist besonders plakaturunfreundlich. Die Größen 00 und 0 werden mit einflügeligen Türen ausgeliefert, die Größen 1 und 2 zweiflügelig. Für die Baugröße 1 ist alternativ eine einflügelige Variante erhältlich. Alle Türen haben einen Öffnungswinkel von 180° und sind schnell und ohne Werkzeug aushängbar. Dadurch wird das Arbeiten an beengten Stellen deutlich erleichtert.

Bei den Baugrößen 1 und 2 erhöhen zusätzliche mittige Schraubendome die mechanische Festigkeit der Sammelschienen.

Das Anreihen mehrerer Schränke ist möglich. Die Belüftung zwischen Schrank, Dach und Sockel ist optimiert, um der Betauung entgegen zu wirken. Durch den optionalen Einbau einer Gitterbodenplatte kann die Standsicherheit zusätzlich erhöht werden.

Durch optional erhältliche Sockelfüße oder Sockelerhöhung kann die Bauhöhe an unterschiedliche Geländegegebenheiten angepasst werden.

Product definition

Distribution and instrument cabinets according DIN EN 61439 Teil 5 and DIN 43629-1, depth: 322 mm.

Application area

JEAN MÜLLER series B10 distribution and instrument cabinets are versatilely applicable. They fulfill all requirements of public utilities and are utilized in varying applications – due to their flexibility.

Product advantages

Series B10 accommodates a ripped design adverse to bill-sticking. Size 00 and 0 are delivered with single leaf door, size 1 and 2 with double leaf doors. Alternatively a single leaf door for size 1 is available. All doors have an angle of aperture of 180° and can be removed without the use of tools. This makes working at cramped locations sufficiently easy.

Size 1 and 2 accommodate additional centred bracings which increase mechanical stability of busbars.

Several cabinets can be adjoined. The ventilation system between body, roof and base is optimized to counter bedewing. Mounting of an optional grid plate enhances stability.

Optional pedestral elevation or base elevation adapt to different conditions of terrain.



Varianten

• Abmessungen

Größe	Leisten- plätze (100mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
00	4	850 mm	461 mm	322 mm
0	5	850 mm	596 mm	322 mm
1	7	850 mm	791 mm	322 mm
2	10	850 mm	1121 mm	322 mm

- Leerschränke
- Schränke mit Montageplatte
- Schränke mit verzinnem Sammelschienenensystem
- Zusätzliche Tür (Strassenbeleuchtung) in rechter Seitenwand
- Schränke für Wandmontage mit Anschlussraumverlängerung und Bodenplatte
- Traggerüst für Sammelschienen
- Schließung
 - Einfachschließung
 - Doppelschließung

Sicherheit

Berstschutz gemäß RWE PIP 005 Prüfung optional

Systembeschreibung

- Schrank komplett montiert
- Schrank als Bausatz, bestehend aus austauschbaren Einzelteilen
- Schutzart: IP44
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- Oberfläche: gerippt

Variants

• Dimensions

Size	Mountable fuse strips (100mm)	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)
00	4	850 mm	461 mm	322 mm
0	5	850 mm	596 mm	322 mm
1	7	850 mm	791 mm	322 mm
2	10	850 mm	1121 mm	322 mm

- Empty cabinets
- Cabinets with mounting plate
- Cabinets with tinned busbar system
- Additional door (street lighting) in the side wall right
- Wall mounting panel with extended terminal compartment and end plate
- Enclosure with framework for busbars
- Locking
 - Single locking
 - Double locking

Safety

Optional arcing fault protection according RWE PIP 005 testing

System description

- Cabinet assembled
- Cabinet as assembly kit consisting of interchangeable component parts
- Type of protection: IP44
- Colour: RAL 7035 light grey
- Surface: ripped

Hausanschluss-
technik
Consumer supply
technology

Kabelverteiler-
schränke
Cable distribution
cabinets


Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Explosionszeichnung – KVS B10- Größe 00-0

Exploded drawing – KVS B10- Size 00-0

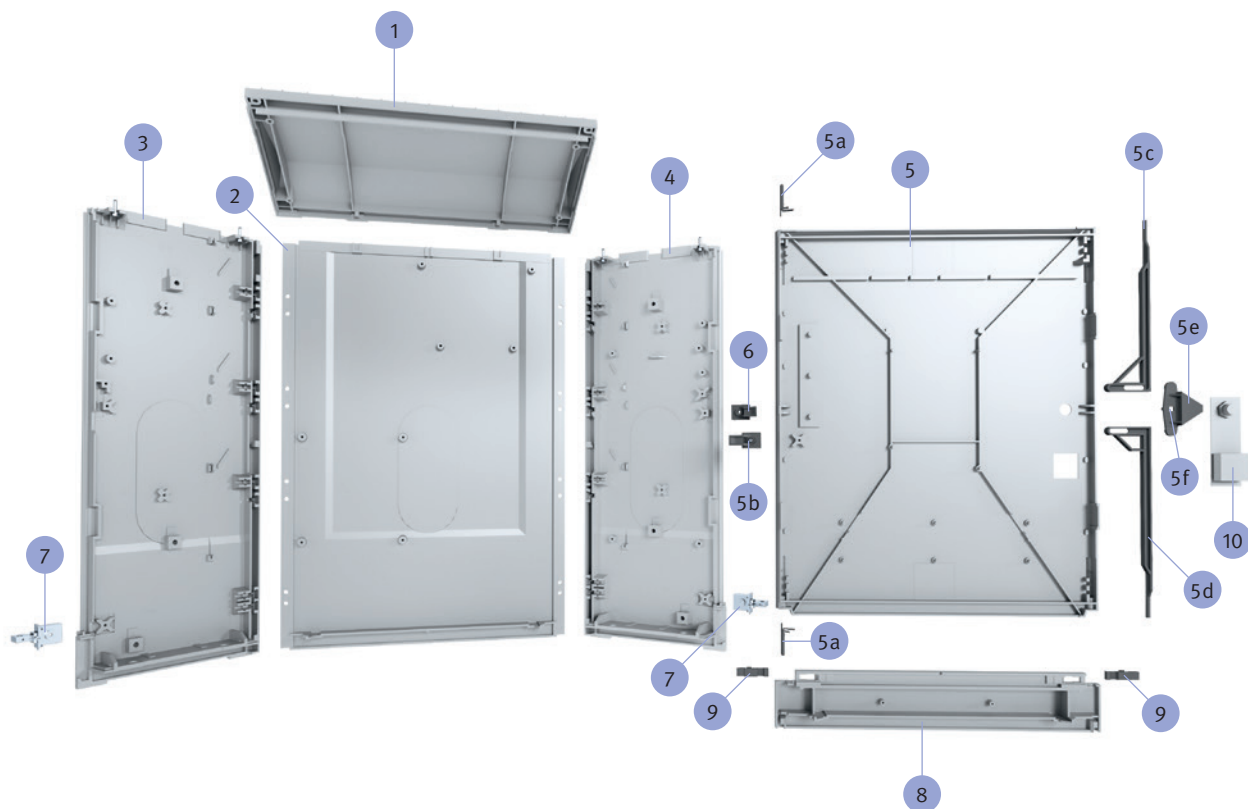

Kabelverteilerschrank Baureihe 10
Cable distribution cabinet series 10

Position <i>Position</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
1	Dach/ <i>Top plate</i>	00	S8500847
		0	S8000853
2	Rückwand/ <i>Rear wall</i>	00	S8500844
		0	S8000850
3	Seitenwand links/ <i>Side wall left</i>	00-2	S8900872
4	Seitenwand rechts/ <i>Side wall right</i>	00-2	S8900873
5	Tür komplett mit Schloss (Einfachschl.)/ <i>Door complete with single locking</i>	00	S8501207
		0	S8001208
5a	Scharnierstift/ <i>Hinge pin</i>		S8900426
5b	Verriegelung*/ <i>Catch*</i>		S8900592
5c	Verriegelungsschieber oben*/ <i>Upper locking slider*</i>		S8900515
5d	Verriegelungsschieber unten*/ <i>Lower locking slider*</i>		S8900516
5e	Schließzunge*/ <i>Locking tongue*</i>		S8900591
5f	Scheibe*/ <i>Square washer*</i>		S8900197
6	Verriegelung/ <i>Interlock</i>		S8900592
7	Scharnier/ <i>Hinge</i>		S8900527
8	Segment/ <i>Segment</i>	00	S8500846
		0	S8000852
9	Segmentriegel/ <i>Segment bar</i>		S8900524
10	Schwenkhebel Einfachschließung/ <i>Pivoted lever single locking</i>		S8901639
	Schwenkhebel Doppelschließung/ <i>Pivoted lever double locking</i>		S8901507

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Anhang
Appendix

*Komplettssets Schließung/**Complete locking kit*


Schließeinrichtung Einfachschließung komplett: Schwenkhebel, Verriegelungsschieber oben/unten, Schließzunge, Scheibe <i>Complete single locking:</i> <i>pivoted lever, upper/lower locking slider, locking tongue, square washer</i>		S8900202
Schließeinrichtung Doppelschließung komplett: Schwenkhebel, Verriegelungsschieber oben/unten, Schließzunge, Scheibe <i>Complete double locking:</i> <i>pivoted lever, upper/lower locking slider, locking tongue, square washer</i>		S890020250

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Explosionszeichnung – KVS B10- Größe 1-2

Exploded drawing – KVS B10- Size 1-2

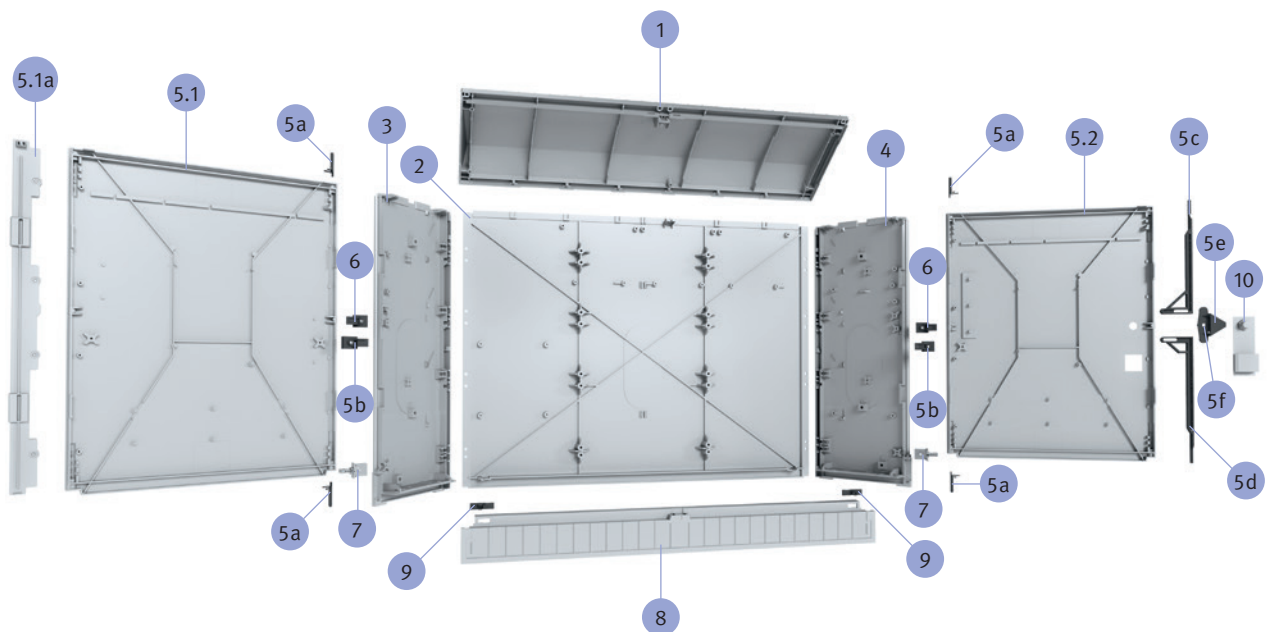

Kabelverteilerschrank Baureihe 10
Cable distribution cabinet series 10

Position Position	Beschreibung Description	Größe Size	Artikel-Nr. Article-No.
1	Dach/ <i>Top plate</i>	1	S8100859
		2	S8200867
2	Rückwand/ <i>Rear wall</i>	1	S8100856
		2	S8200864
3	Seitenwand links/ <i>Side wall left</i>	00-2	S8900872
4	Seitenwand rechts/ <i>Side wall right</i>	00-2	S8900873
5.1	Tür links komplett/ <i>Door left complete</i>	1	S8100861
5.1	Tür links komplett/ <i>Door left complete</i>	2	S8200869
5.1 a	Schließleiste/ <i>Locking bar</i>	1-2	S8xxx
5.2	Tür rechts komplett mit Schloss (Einfachschl.) <i>Door right complete with single locking</i>	1	S8101209
5.2	Tür rechts komplett mit Schloss (Einfachschl.) <i>Door right complete with single locking</i>	2	S8201210
o. Abb. w/o ill.	Tür komplett einflügelig (Störlichtbogensicher) <i>Door complete (Arc failure proof)</i>	1	S8101361
5a	Scharnierstift/ <i>Hinge pin</i>		S8900426
5b	Verriegelung*/ <i>Catch*</i>		S8900592
5c	Verriegelungsschieber oben*/ <i>Upper locking slider*</i>		S8900515
5d	Verriegelungsschieber unten*/ <i>Lower locking slider*</i>		S8900516
5e	Schließzunge*/ <i>Locking tongue*</i>		S8900591
5f	Scheibe*/ <i>Square washer*</i>		S8900197
6	Verriegelung/ <i>Interlock</i>		S8900592
7	Scharnier/ <i>Hinge</i>		S8900527
8	Segment/ <i>Segment</i>	1	S8100858
		2	S8200866
9	Segmentriegel/ <i>Segment bar</i>		S8900524
10	Schwenkhebel Einfachschließung/ <i>Pivoted lever single locking</i>		S8901639
	Schwenkhebel Doppelschließung/ <i>Pivoted lever double locking</i>		S8901507

Hausanschluss-
technik
Consumer supply
technology

Kabelverteiler-
schränke
Cable distribution
cabinets

Anhang
Appendix

*Komplettsets Schließung/**Complete locking kit*

Schließeinrichtung Einfachschließung komplett: Schwenkhebel, Verriegelungsschieber oben/unten, Schließzunge, Scheibe <i>Complete single locking:</i> <i>pivoted lever, upper/lower locking slider, locking tongue, square washer</i>		S8900202
Schließeinrichtung Doppelschließung komplett: Schwenkhebel, Verriegelungsschieber oben/unten, Schließzunge, Scheibe <i>Complete double locking:</i> <i>pivoted lever, upper/lower locking slider, locking tongue, square washer</i>		S890020250

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Kabelverteilerschrank Baureihe 10 › Leergehäuse › montiert
Cable distribution cabinet series 10 › empty cabinets › preassembled

Grösse Size	Lieferzustand As-delivered condition	VE PU	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Article-No.
00	Montiert/ <i>Preassembled</i>	1	KVS00-10/SV/BL	S7510018
0	Montiert/ <i>Preassembled</i>	1	KVS0-10/SV/BL	S7010022
1	Montiert/ <i>Preassembled</i>	1	KVSE1-10/SV/BL	S7110030
2	Montiert/ <i>Preassembled</i>	1	KVS2-10/SV/BL	S7210025

Kabelverteilerschrank Baureihe 10 › Gehäuse leer › unmontiert
Cable distribution cabinet series 10 › empty cabinets › assembly kit

Grösse Size	Lieferzustand As-delivered condition	VE PU	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Article-No.
00	Baupaket/ <i>Assembly kit</i>	1	KVS00-10/SV/BL/BP	S7510012
0	Baupaket/ <i>Assembly kit</i>	1	KVS0-10/SV/BL/BP	S7010017
1	Baupaket/ <i>Assembly kit</i>	1	KVS1-10/SV/BL/BP	S7110022
2	Baupaket/ <i>Assembly kit</i>	1	KVS2-10/SV/BL/BP	S7210017

Kabelverteilerschrank Baureihe 10 › Gehäuse mit Montageplatte › montiert
Cable distribution cabinet series 10 › cabinets with mounting plate › preassembled

Grösse Size	Abmessungen Montageplatte (H x B x T) Mounting plate dimensions (H x W x D)	VE PU	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Article-No.
00	743 x 410 x 5 mm	1	KVS00-10/SV/BZ/MPL	S7510005
0	743 x 545 x 5 mm	1	KVS0-10/SV/BZ/MPL	S7010003
1	743 x 740 x 5 mm	1	KVS1-10/SV/BZ/MPL	S7110001
2	743 x 1070 x 5 mm	1	KVS2-10/SV/BZ/MPL	S7210001

Kabelverteilerschrank Baureihe 10 › Gehäuse mit Sammelschienenensystem › montiert
Cable distribution cabinet series 10 › cabinets with busbar system › preassembled

Grösse Size	4-polig Sammelschienenensystem 4-pole busbar system	Bestückungsplätze 100 mm breit Locations 100 mm width	VE PU	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Article-No.
00	E-Cu 30 x 6 mm	4 (3 bei eingebauter Beleuchtung) 4 (3 when lighting mounted)	1	KVS00-10/SV/BL/SA	S7512091
0	E-Cu 30 x 6 mm	5	1	KVS0-10/SV/BL/SA	S7012000
1	E-Cu 30 x 6 mm	7	1	KVSE1-10/SV/BL/SA	S7112030
2	E-Cu 30 x 6 mm	10	1	KVS2-10/SV/BL/SA	S7212055

Sammelschienensysteme mit anderem Querschnitt auf Anfrage/*Busbar systems with other cross section on demand*

Kabelverteilerschrank Baureihe 10 › Gehäuse für Wandmontage mit Anschlussraumverlängerung und Bodenplatte
Cable distribution cabinet series 10 › wall mounting panel with extended terminal compartment and end plate

Grösse Size	4-polig Sammelschienenensystem 4-pole busbar system	Bestückungsplätze 100 mm breit Locations 100 mm width	VE PU	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Article-No.
00	E-Cu 30 x 6 mm	4 (3 bei eingebauter Beleuchtung) 4 (3 when lighting mounted)	1	KVSW00-10/SV/BZ/...	S7512148
0	E-Cu 30 x 6 mm	5	1	KVSW0-10/SV/BZ/...	S7012293
1	E-Cu 30 x 6 mm	7	1	KVSW1-10/SV/BZ/...	S7112468
2	E-Cu 30 x 6 mm	10	1	KVSW2-10/SV/BZ/...	S7212382

Zubehör/Accessories	Technische Daten/Technical Data	Maßzeichnungen/Dimensions
Seite/Page: S-28f.	Seite/Page: S-31	Seite/Page: S-32ff.

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray horizontal and vertical lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Zubehör/Accessories

	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
	Schrankbeleuchtung mit abgesicherter Steckdose/Cabinet lighting with fuse protected socket			
	Türkontakt, D01 Vorsicherung/ <i>Door contact, D01 fuse</i>	00-2	LTST-links	S8900949
	Schalter, D01 Vorsicherung/ <i>Switch, D01 fuse</i>	00-2	LSST	S8900004

	Abgesicherte Steckdose/Fuse protected socket			
	D01 Vorsicherung/ <i>D01 fuse</i>	00-2	AST links	S8900741

	Bodenplatte für Wandmontage/Ground plate for wall mounted cabinets			
	Untere Abschlussplatte <i>Lower end plate</i>	00	BPL00	S8500055
		0	BPL0	S8000056
		1	BPL1	S8100057
		2	BPL2	S8200058

	Montageplatten/Mounting plates			
	Abmessungen (HxBxT)/ <i>Dimensions (HxWxD)</i> 743 x 410 x 5 mm	00	MPL00	S8500874
	Abmessungen (HxBxT)/ <i>Dimensions (HxWxD)</i> 743 x 545 x 5 mm	0	MPL0	S8000875
	Abmessungen (HxBxT)/ <i>Dimensions (HxWxD)</i> 743 x 740 x 5 mm	1	MPL1	S8100876
	Abmessungen (HxBxT)/ <i>Dimensions (HxWxD)</i> 743 x 1070 x 5 mm	2	MPL2	S8200877

	Schaltplantasche/Pocket for circuit diagram			
	Ohne Bezeichnungstafel/ <i>Without marking tag</i>	00-2	SPT	S8900712

	Bezeichnungsschild mit Tasche/Marking plate for circuit diagram pocket			
	Für Schaltplantasche/ <i>For circuit diagram pocket</i>	00-2	BZT	S8900802

	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	VE <i>PU</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
Schilderrahmen-Bezeichnungstafeln-Blindeinsätze für Baureihe 10 <i>Label frame-marking tags-blank cover for series 10</i>					
	Schilderrahmen leer für 6 Tafeln <i>Designation frame empty for 6 marking tags</i> 30x25 mm	00-2	1	BZ	S8900711
	Schilderrahmen bestückt 5 x Tafel neutral 30x25 1 x Tafel Blitzpfeil 30x25 <i>Designation frame equipped</i> <i>5x marking tag neutral 30x25</i> <i>1x lightning symbol 30x25</i>	00-2	1	BZ	S8900372
	Tafel-Bausatz 30x25 mm Ziffern 0 – 9* <i>Marking tag kit 30x25 mm figures 0 – 9*</i>	00-2	1	BZ	S8900326
	Tafel-Bausatz 15 x 25 mm Ziffern 0 – 9* <i>Marking tag kit 15x25 mm figures 0 – 9*</i>	00-2	1	BZ	S8901014
	Tafel ohne Druck/ <i>Marking tag neutral</i> 30x25 mm	00-2	1	BZ	S8900428
	Blitzpfeil/ <i>Electricity warning sign "Flash"</i>	00-1	1	BZ	S8900504
	Blindabdeckung/ <i>Blank cover</i>	00-2	1	BL	S8901158

Tafeln mit Buchstaben auf Anfrage erhältlich/ Marking tags with letters on request

Schutzhaube/Protective hood					
	Für beschädigte Schränke <i>For damaged cabinets</i>	00	1	H-NKVS00	S8500040
		0+1	1	H-NKVS0/1	S8900041
		2	1	H-NKVS2	S8200042

Reservesicherungshalter/Holder for fuses					
	für 3 Stück NH-Sicherungen	00+1	1	SH00/1	S8900878
	für 4 Stück NH-Sicherungen	0+2	1	SH0/2	S8900879

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
	Schließungen und Zubehör/Locking and accessories			
	Profilhalbzylinder/ <i>Profile cylinder</i>	–	PZ	S8900039
	Profilhalbzylinder Vierkant/ <i>Profile cylinder square</i>	–	–	S8901242
	Profilhalbzylinder Vierkant für Einfachschwenkhebel/ <i>Profile cylinder square single locking lever</i>	–	–	S8901831
	Profilhalbzylinder Dreikant/ <i>Profile cylinder triangular</i>	–	–	S8901276
	Profilhalbzylinder Dreikant für Einfachschwenkhebel/ <i>Profile cylinder triangular single locking lever</i>	–	–	S8900379
	Blindeinsatz zum Umbau von Doppel- auf Einfachschl. <i>Cap for backfitting double locking into single locking</i>	–	–	S8901232
	Profilhalbzylinder Schlüssel/ <i>Profile cylinder key</i>	–	PZ-Notschlüssel	S8901233
	Schwenkhebel Doppelschließung <i>Pivoted lever single locking</i>	–	SVD	S8901507
	Schwenkhebel Einfachschließung <i>Pivoted lever double locking</i>	–	SV	S8901639
	Hohlschlüssel Dreikant 8 mm/ <i>Key triangular 8 mm</i>	–	–	S8901241
	Hohlschlüssel Vierkant 8 mm/ <i>Key square 8 mm</i>	–	–	S8901050

	Rechte Seitenwand mit Tür/Right side wall with additional door			
	Geschotteter Raum mit Stecktür für Strassenbeleuchtung <i>Seperated space with plugged door for street lighting</i>	00-2	KVSS-10	S8901002

	Wandbefestigungsbausatz/Assembly kit for wall mounting			
	Schienen zur Wandbefestigung* <i>Bars for wall mounting*</i>	00	KVSW-10	S8501109
		0	KVSW-10	S8001110
		1	KVSW-10	S8101111
		2	KVSW-10	S8201112

*Bodenplatte für Wandmontage erforderlich, s. S-28/ *Ground plate for wall mounting required, see page S-28

Technische Daten/*Technical data*

Elektrische Eigenschaften <i>Electrical parameters</i>			
Bemessungsbetriebsspannung/ <i>Rated operational voltage</i>	U_e	V	400
Bemessungsisolationsspannung/ <i>Rated insulation voltage</i>	U_i	V	690
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit <i>Rated impulse withstand voltage</i>	U_{imp}	kV	8
Bemessungsfrequenz/ <i>Rated frequency</i>	f_n	Hz	40 – 60
Bemessungsstoßstromfestigkeit ¹⁾ <i>Rated peak withstand current</i>	I_{pk}	kA	50
Bemessungsgesamtskurzzeitstromfestigkeit ¹⁾ <i>Rated short time withstand current</i>	I_{cw}	kA	25/1s
Kriechstromfestigkeit/ <i>Tracking resistance</i>	CTI		600
Schutzklasse/ <i>Protection class</i>			II
Schutzart/ <i>Degree of protection</i>			IP44

¹⁾ bei Einbau von Sammelschienen > 30 x 5 unter Verwendung der original Befestigungspunkte und -schrauben
if bus bars > 30 x 5 are installed, using fixing points and screws defined by JEAN MÜLLER

Mechanische Eigenschaften <i>Mechanical parameters</i>			
Biegefestigkeit/ <i>Flexural strength</i>		N/mm ²	150
Schlagzähigkeit/ <i>Impact resistance</i>		KJ/m ²	>65
Zugfestigkeit/ <i>Tensile strength</i>		N/mm ²	>55

Physikalische Eigenschaften <i>Physical parameters</i>			
Wasseraufnahme/ <i>Absorption of water</i>		mg	< 50
Wärmeformbeständigkeit/ <i>Heat distortion temperatur</i>		°C	> 200
Glühdrahttest/ <i>Glow wire test</i>		°C	960
Entflammbarkeitsklasse/ <i>Category of flammability</i>			HB40

Nenn-Verlustleistung bei max. zulässiger Erwärmung im Schrank (W)

Nominal power dissipation at max. permissible temperature rise inside the cabinet (W)

RT innen (K)	KVS00-10 P_v (W)	KVS0-10 P_v (W)	KVS1-10 P_v (W)	KVS2-10 P_v (W)	Die Raumtemperatur (RT) innen muss zur durchschnittlichen Umgebungstemperatur addiert werden. Dabei ist eine durchschnittliche Umgebungstemperatur von max. 35 °C zu berücksichtigen. <i>The inner room temperature (RT) must be added to the average ambient temperature. An average ambient temperature of max. 35 °C must be taken into account.</i>
20	76	100	129	179	
25	96	125	161	224	
30	117	153	207	289	
35	142	186	256	356	
40	177	232	316	440	
45	206	270	359	500	
50	253	331	423	589	
55	283	370	469	654	
60	312	409	530	739	

Vorbehaltlich Druckfehler und technische Änderungen/*Subject to printing errors and technical changes*

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Maßzeichnungen/*Dimensions*

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
KVS00-10/SV/BL	S7510018 (S7510012)	S-26	KVS0-10/SV/BL	S7010022 (S7010017)	S-26

Größe/Size	A	B	C	D
00	461	420	415	360
0	596	555	550	495

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
KVS1-10/SV/BL	S7110030 (S7110022)	S-26	KVS2-10/SV/BL	S7210025 (S7210001)	S-26

Größe/Size	A	B	C	D	E	F
1	791	750	745	690	321	190
2	1121	1080	1075	1020	337,5	400

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
KVS00-10/SV/BZ/MPL	S7510005	S-26	KVS0-10/SV/BZ/MPL	S7010003	S-26
KVS1-10/SV/BZ/MPL	S7110001	S-26			

A

B

C

D

870

743

590

60

343

322

5

230.5

160

Größe/Size	A	B	C	D
00	461	410	370	360
0	596	545	504	495
1	791	740	700	690

Hausanschluss-
technik

Consumer supply
technology

Kabelverteiler-
schränke

Cable distribution
cabinets

Anhang

Appendix

Typ/Type	Artikel-Nr./ Article-No.	Seite/ Page
KVS2-10/SV/BZ/MPL	S7210001	S-26

1121

1070

1030

357.5

712.5

1020

867

743

590

60

343

322

5

230.5

160

S-33

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
KVS00-10/SV/BL/SA	S7512091	S-26	KVS0-10/SV/BL/SA	S7012000	S-26

Technical drawing of the KVS00-10/SV/BL/SA cable distribution cabinet. The front view shows a rectangular cabinet with dimensions A (width), B (width of the main section), and C (width of the base). The height is 867 mm. The side view shows a depth of 343 mm and a width of 241.5 mm. The base is 160 mm wide. The cabinet has a top rail and a bottom rail, with a central section for cable distribution.


Größe/Size	A	B	C	Bestück./Equip.
00	461	415	360	4 x 100 mm
0	596	550	495	5 x 100 mm

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
KVS1-10/SV/BL/SA	S7112030	S-26	KVS2-10/SV/BL/SA	S7212055	S-26

Technical drawing of the KVS1-10/SV/BL/SA cable distribution cabinet. The front view shows a rectangular cabinet with dimensions A (width), B (width of the main section), and C (width of the base). The height is 867 mm. The side view shows a depth of 343 mm and a width of 241.5 mm. The base is 160 mm wide. The cabinet has a top rail and a bottom rail, with a central section for cable distribution.

Größe/Size	A	B	C	Bestück./Equip.
1	791	745	690	7 x 100 mm
2	1121	1075	1020	10 x 100 mm

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
KVSW00-10/SV/BZ/SA-400A(4)/ASR-Verl./BPL	S7512148	S-26

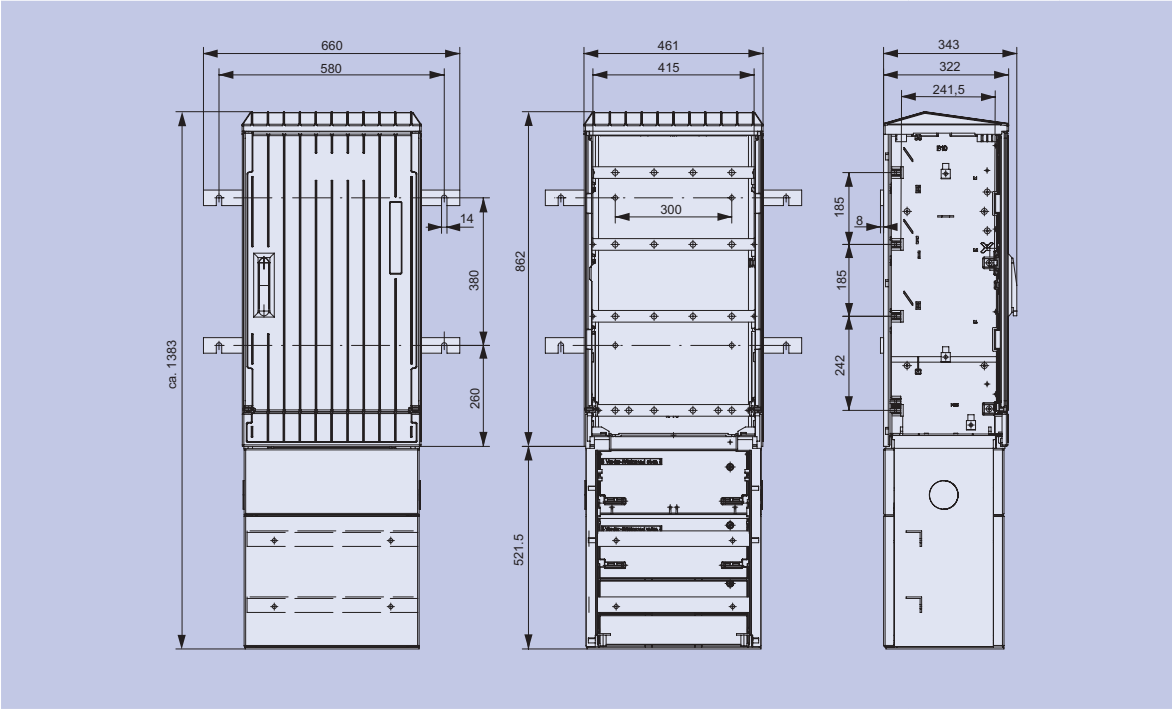


Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Anhang
Appendix

Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/Page
KVSW0-10/SV/BZ/SA-400A(5)/ASR-Verl./BPL	S7012293	S-26

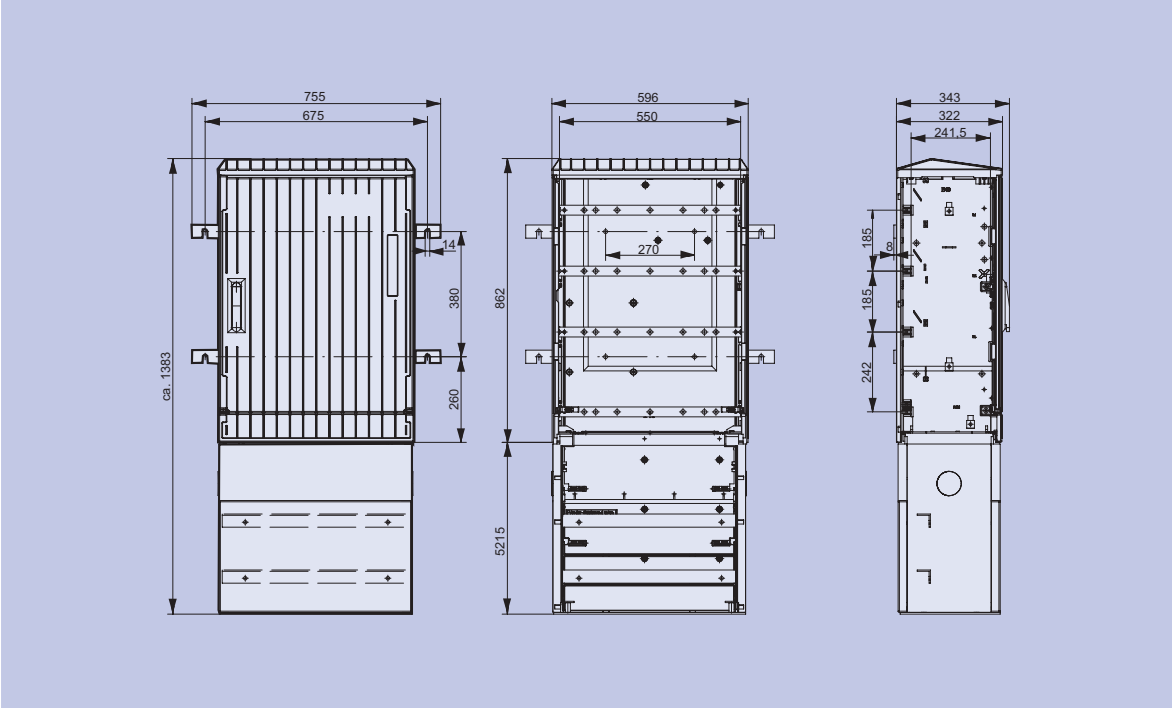

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Typ/Type	Artikel-Nr./ Article-No.	Seite/ Page
KVSW1-10/SV/BZ/SA-400A(7)/ASR-Verl./BPL	S7112468	S-26

Technical drawing of cable distribution cabinet KVSW1-10 showing front, side, and rear views with dimensions.

Front view dimensions: Total width 980 (900), Total height ca. 1383, Door height 400, Door width 220, Door thickness 14.

Side view dimensions: Total width 791 (745), Total height 862, Internal height 526, Base height 521.5.

Rear view dimensions: Total width 343 (322), Total height 862, Internal height 521.5, Base height 521.5.

Typ/Type	Artikel-Nr./ Article-No.	Seite/ Page
KVSW2-10/SV/BZ/SA-400A(10)/ASR-Verl./BPL	S7212382	S-26

Technical drawing of cable distribution cabinet KVSW2-10 showing front, side, and rear views with dimensions.

Front view dimensions: Total width 1300 (1220), Total height 1383, Door height 400, Door width 230, Door thickness 14.

Side view dimensions: Total width 1121 (1075), Total height 862, Internal height 521.5, Base height 521.5.

Rear view dimensions: Total width 343 (322), Total height 862, Internal height 521.5, Base height 521.5.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Anhang
Appendix